



ZHIYUN FIVERAY M40

• SE – Bruksanvisning

SE – Bruksanvisning

Kort introduktion

ZHIYUN FIVERAY M40 är ett kraftfullt portabelt LED-fyllnadsljus. Den har stöd för justering av ljusstyrka/färgtemperatur och levereras med ett fäste för montering på ett belysningsstativ eller en kamera. Fyllnadsljuset har justerbara vinklar och tillgodoser behovet av belysning för videoinspelning, livestreaming och porträttfotografering.


⚠ VARNING


- ⚠ Den här produkten är inte vattentät. Se till att produkten inte kommer i kontakt med någon form av vätska eller rengöringsmedel. Använd aldrig produkten i regn eller en fuktig omgivning.
- ⚠ Utsätt inte den här produkten för frätande kemikalier eller brandfarliga och explosiva material.
- ⚠ Rör inte vid värmealstrande komponenter när produkten används – risk för brännskador.
- ⚠ Fläkten får inte lindas in eller täckas över med främmande föremål. Det kan påverka produktens kylprestanda.
- ⚠ Titta inte direkt på de lysande LED-chippen – risk för ögonskador.
- ⚠ Produkten får inte placeras eller användas i miljöer med temperaturer som överstiger 40 °C.

VAR FÖRSIKTIG

1. Den här produkten är en kontrollenhet med hög precision. Det kan uppstå skador på produkten om en tappas eller utsätts för yttre krafter, vilket kan resultera i att den slutar fungera.
2. Håll händerna torra när produkten används och använd en mjuk och torr trasa för rengöring.
3. Förvara den här produkten utom räckhåll för barn.
4. Skydda produkten från damm och sand vid användning.
5. Montera inte isär den här produkten på egen hand. I händelse av funktionsfel ska den repareras av ZHIYUN eller annan auktoriserad servicepersonal.

Lär känna din ZHIYUN FIVERAY M40

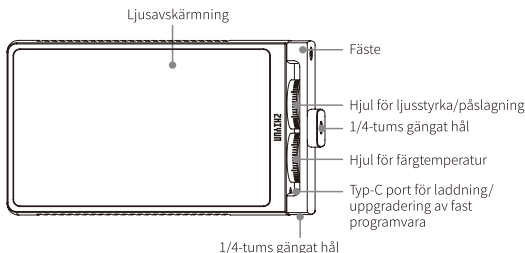

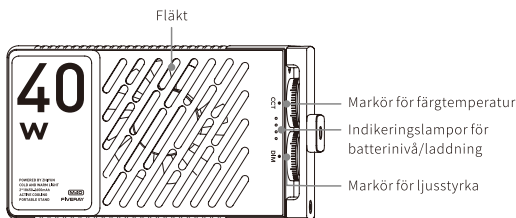


Laddning


Produkten använder ett inbyggt batteri. Vid första användningen ska batteriet aktiveras genom att det laddas helt för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Laddningsmetod: Anslut USB-laddaren med den medföljande USB Typ-C-kabeln för att ladda ZHIYUN FIVERAY M40. Vi rekommenderar att USB-laddare som uppfyller PD-protokollet används (stödjer högst 50 W). När den är avstängd eller i drift stöds en maximal effekt på 15 W för laddning av batteriet.

Före laddning ska fästet vridas i motsatt riktning eller i den riktning som visas på bilden för att förhindra att fästet blockerar Typ-C-laddningsporten.



Växelström
(100–240 V)

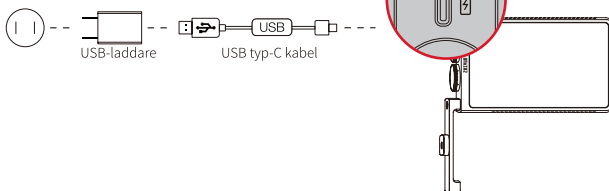

- ① Vi rekommenderar att ZHIYUN FIVERAY M40 laddas fullt inför varje användningstillfälle. Prestanda försämrats om batterinivån är för låg.
- ② USB-laddare medföljer inte.

Så här används ZHIYUN FIVERAY M40

💡 Titta inte direkt på de lysande LED-chippen i ZHIYUN FIVERAY M40.

💡 Kapslingsklassen för ZHIYUN FIVERAY M40 är IP20.


1. Montering av ZHIYUN FIVERAY M40

ZHIYUN FIVERAY M40 kan monteras på ett belysningsstativ eller på en kamera. Nedan visas ett exempel på montering på ett belysningsstativ.

① Vrid fästet på ZHIYUN FIVERAY M40 till vertikalt läge moturs eller i den riktning som visas på bilden.

② Fäll ut ljusstativet och placera det på en plan yta.

③ Skruva fast 1/4-tumsskruven på ljusstativets ovansida i 1/4-tumsskruvhålet på undersidan av fästet på ZHIYUN FIVERAY M40. Vrid fästet så att det sitter säkert ①. Justera ZHIYUN FIVERAY M40 framåt eller bakåt till optimal position ②. Justera FIVERAY M40 till den position som önskas.

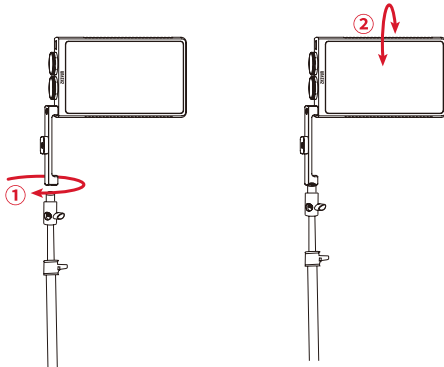

💡 Belysningsstativet medföljer ej.

2. Användning

Hjul för ljusstyrka/påslagning:


Skrolla upp: Påslagning/minska ljusstyrkan

Skrolla ned: Avstängning/minska ljusstyrkan

Hjul för färgtemperatur:

Skrolla upp: Minska färgtemperaturen

Skrolla ned: Öka färgtemperaturen



Indikeringslampor för batterinivå/laddning

En indikeringslampa lyser: Batterinivå 0–25 %

Två indikeringslampor lyser: Batterinivå 25–50 %

Tre indikeringslampor lyser: Batterinivå 50–75 %


Fyra indikeringslampor lyser: Batterinivå 75–100 %

Fyra indikeringslampor tänds en och en: Laddning

Fyra indikeringslampor lyser: Laddning klar

Instruktioner för användning

För att slå på ZHIYUN FIVERAY M40 skrollar du hjulet för ljusstyrka/påslagning uppåt tills ett klick hörs och ljusstyrkemarkeringen pekar mellan "OFF" och "0 %". Indikatorlamporna för batterinivå/laddning visar då aktuell batterinivå. Skrolla med hjulet för ljusstyrka/påslagning för att justera ljusstyrkan på ZHIYUN FIVERAY M40. Skrolla med hjulet för färgtemperatur för att justera färgtemperaturen. Justera ljusstyrkan/färgtemperaturen till de nivåer som önskas.








Uppgradering av fast programvara

Det går att använda "Zhiyun Gimbal Tools" för att uppdatera den fasta programvaran för ZHIYUN FIVERAY M40. Uppgraderingsmetod:

1. Anslut Typ-C-laddningsporten på ZHIYUN FIVERAY M40 till datorn med en USB Typ-C USB-kabel.
 2. Gå till den officiella webbplatsen för ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com). Öppna produktsidan för ZHIYUN FIVERAY M40 och klicka på "Download". Leta upp USB-drivrutinen, Zhiyun Gimbal Tools, samt den fasta programvaran och ladda ner. (USB-drivrutiner krävs inte för Mac OS-system).
 3. Installera drivrutinen och programvaran, packa upp den fasta programvaran för de filer som har filtillägget ".ptz".
 4. Öppna "Zhiyun Gimbal Tools", välj motsvarande port, klicka på "Open" och sedan på "Firmware Upgrade". Klicka på "Browse" under "Path" för att välja den senaste nedladdade fasta programvaran (med filnamnstillägget ".ptz") och klicka på "Upgrade" längst ned för att uppdatera den fasta programvaran.
- ZHIYUN FIVERAY M40 startas om när uppdateringen av den fasta programvaran är klar.

💡 ZHIYUN FIVERAY M40 kan även utföra uppdateringen när den är avstängd.

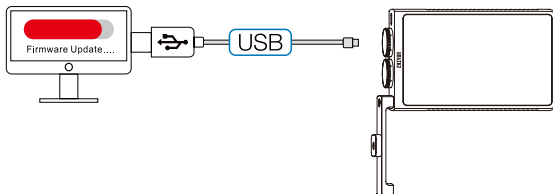



Produktspecifikationer

Produktmodell: PL102

Batterikapacitet	2 600 mAh	
Maximal uteffekt	40 W	
Färgtemperaturintervall	2 700–6 200 K	
CRI/TLCI	CRI ≥ 96 TLCI ≥ 97	
LED-chip	88 PCS (svala ljuschipp) + 88 PCS (varma ljuschipp)	
Laddningstid för PD-snabbladdning	1 tim 50 min	Labbdatab 1
Belysningsstyrka (max. effekt)	14 000 (lux)	Labbdatab 2
Drifttid (max. effekt)	29 min	Labbdatab 3
Drifttemperatur	-10 °C till 40 °C	
Storlek	136,5 x 77,8 x 29 mm	
Nettovikt	320 g	

Labbdatab 1: Data samlas in vid en specifik temperatur på 25 °C med 12,9 W PD-snabbaddning. Laddningstiden är 1 tim 50 min. Den faktiska laddningstiden varierar beroende på olika förhållanden: ju lägre laddningstemperatur, desto lägre laddningsström. Detta leder till en längre laddningstid.

Labbdatab 2: Data samlas in under följande förhållanden: Temperatur på 25 °C, inomhusbelysning lägre än 0,1 lux, testavstånd 0,3 m och färgtemperaturen inställd på 4 300 K med 100 % ljusstyrka. Belysningsstyrkan är 14 000 lux. Den faktiska belysningsstyrkan varierar vid olika förutsättningar.

Labbdatab 3: Data samlas in under följande förhållanden: Temperatur på 25 °C, FIVERAY M40 är fulladdad och färgtemperaturen är inställd på 6 200 K med 100 % ljusstyrka. Batterilivslängden är 29 min. Den faktiska batterilivslängden varierar under olika förhållanden: ju längre drifttid, desto högre laddnings- och urladdningsfrekvens och desto mindre batteriaktivitet, vilket leder till en kortare batterilivslängd. All data har samlats in vid interna experiment i ZHIYUN:s laboratorier. I andra scenarier är ovanstående information föremål för felmarginaler. Refererar till den faktiska användningen av produkten.

Garantiperiod

1. Kunder är i händelse av kvalitetsdefekter på produkten, berättigade till ersättning eller gratis reparationstjänster inom 15 dagar från produkten inköpsdatum.
2. Kunder är berättigade till gratis reparationstjänster från ZHIYUN för alla produkter som visar sig ha material- eller tillverkningsfel som medför att produkten inte fungerar vid normala förutsättningar och normal användning, inom den giltiga garantiperioden, som är 12 månader räknat från försäljningsdatum. Garantiperioden varierar dock beroende på produktkomponent och inköpsland. Kontakta vårt team för eftermarknadsservice via ZHIYUN:s officiella webbplats eller inköpsstället för detaljerad garantiinformation.

Undantag från garantin

1. Produkter som har utsatts för obehörig reparation, felanvändning, kollision, vanvård, felaktig hantering, blötläggning, olycka eller obehörig förändring.
2. Produkter som utsatts för olämplig användning eller vars etiketter eller säkerhetsmärkningar har rivits av eller ändrats.
3. Produkter vars garanti har upphört att gälla.
4. Produkter som skadats på grund av force majeure, såsom brand, översvämning, blixtnedslag etc.

Rutin vid garantianspråk

1. Om din produkt drabbas av något problem eller slutar att fungera efter köpet ska du kontakta du en lokal återförsäljare för assistans. Du kan även kontakta ZHIYUN:s kundtjänst via e-post på service@zhiyun-tech.com eller via webbplatsen www.zhiyun-tech.com.
2. Din lokala återförsäljare eller ZHIYUN:s kundtjänst leder dig genom hela servicerutinen kring de eventuella produktfel eller problem som du råkat ut för. ZHIYUN förbehåller sig rätten att undersöka skadade eller returnerade produkter på nytt.

Tips för läsning

Förklaringar:  Tips och råd  Viktigt

Skanna QR-koden nedan för att läsa mer om våra produkter.



Officiell
webbplats



Facebook
(Zhiyun Tech)



Facebook
(Zhiyun Support)



Instagram



YouTube

Kvalitetscertifikat

Ladda ned den senaste versionen från www.zhiyun-tech.com
Det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning.
ZHIYUN™ är ett varumärke som ägs av ZHISHEN.
Copyright © 2022 ZHISHEN. Med ensamrätt.

Tel: +86 400 900 6868

Direktlinje i USA: +1808-319-6137, 9:00–18:00 GMT-7, mån–fre

Direktlinje i Europa: +49 (0)6101 8132 180, 10:00–17:00 GMT+1, mån–fre

E-post: info@zhiyun-tech.com

Webbplats: www.zhiyun-tech.com

Adress: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, Guangxi, 541004, Kina.



Om du vid något tillfälle i framtiden skulle behöva bortskaffa denna produkt bör du observera att: Elektriskt avfall får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Återvinn där det finns anläggningar för detta. Fråga din lokala myndighet eller återförsäljare om råd för återvinning. (Direktiv gällande elektrisk och elektronisk utrustning)

zhiyun-tech.com