



färglaserskrivare

Kompakt,
strålande **färg**,
oerhört prisvärd



Phaser® 6125/6130

Färglaserskrivare

Goda nyheter om färgutskrift.

Xerox gör färg till ett enkelt val med de synnerligen användarvänliga och fullmatade färglaserskrivarna Phaser 6125 och Phaser 6130. De är kompakta skrivare som är kraftfulla nog att ledigt hantera alla dina utskriftsbehov.



Egenskaper

Phaser 6125/6130 har de prestanda som din arbetsgrupp behöver för att få jobbet gjort.

- Låt dig inte luras av det låga priset. Den nätverksklara Phaser 6125/6130 är en seriös partner för det lilla kontoret eller en liten arbetsgrupp, är mycket produktiv under verkliga förhållanden och kan ståta med en mängd funktioner.
- Med 12 sid/min i färg och 16 sid/min i svartvitt blir utskrifterna klara i ett nafs.
- När du är klar att skriva ut matar skrivaren ut första sidan efter endast 14 sekunder i svartvitt, och efter 17 sekunder i färg.
- Tack vare 333 MHz-processorn och 64 MB minne i Phaser 6125 respektive 128 MB minne i Phaser 6130 (utbyggbart till 1 152 MB) hanterar dessa skrivare snabbt och enkelt komplexa jobb såsom grafik, foton och diagram.

Enastående färg


Phaser 6125/6130 är en pålitlig arbetshäst som presterar enastående resultat sida efter sida, oavsett om du skriver ut i färg eller svartvitt.

- Upp till 600 x 600 x 4 dpi upplösning ger hela 16 färgtoner per pixel. Detta ger ett stort färgomfång och ett imponerande resultat vid utskrift av affärsgrafik.
- Xerox unika Emulsion Aggregate High Grade-toner (EA-HG) med tonerpartiklar som är enhetliga i storlek och form, ger skarp text och fantastiskt detaljrika och skarpa bilder. Det är samma högkvalitativa toner som används i våra professionella grafiska färgutrustningar.
- Phaser 6130 stöder både Adobe® PostScript® 3™ och PCL6, vilket garanterar perfekta utskrifter i alla situationer.
- Med PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger och Xerox färgkorrigeringsteknik har du tillgång till lättanvända verktyg för exakt färgmatchning i viktiga utskriftsjobb, till exempel företagslogotyper.

Via den intuitiva manöverpanelen går det snabbt och enkelt att göra inställningar och använda skrivarens alla funktioner.



Du kan snabbt kontrollera tonernivån på skrivarens manöverpanel eller datorskärmen.

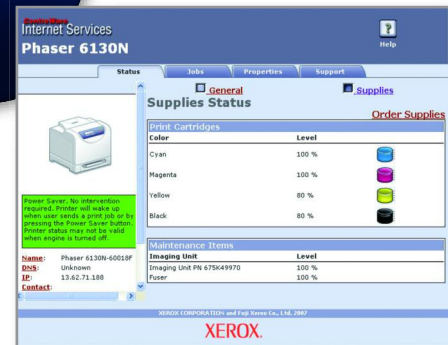

Teknik för enkel utskrift.

Enkelhet på kontoret...

Phaser 6125/6130 är ett rent nöje att hantera och är synnerligen lättanvänd i alla situationer.

- Standardmagasinet för 250 ark stöder ett stort sortiment utskriftsmaterial och storlekar, från etiketter till kartong och kuvert. Via den bekväma öppningen för manuell matning kan du mata in enstaka ark eller kuvert utan att öppna och fylla på pappersmagasinet.
- PrintingScout®* arbetar i bakgrunden och visar omedelbart ett meddelande på datorskärmen om ett utskriftsproblem skulle uppstå.
- Tyst drift gör att skrivaren kan placeras nära din arbetsplats.
- Med extra minne som tillval (Phaser 6130) kan du lagra dokument som ofta behöver skrivas ut i skrivaren för snabb utskrift direkt från maskinen. Med mer minne får du dessutom tillgång till funktioner såsom sortering, provutskrift samt ökad säkerhet med hjälp av ett lösenord som måste anges före utskrift.
- Med funktionen för endast svartvittutskrift kan Phaser 6125/6130 fortsätta skriva ut i svartvitt även om färgtonern tar slut.

Endast fyra utbytesdelar: ultratunna, lättinstallerade tonerkassetter, som levereras i smidiga förpackningar som tar upp minimalt förvaringsutrymme.

...enkelhet i nätverket

Phaser 6125/6130 är konstruerad för användning i nätverk och arbetsgrupper, något som gör användarna mer produktiva.

- Enkel installation i nätverket och förinstallerade tonerkassetter gör att det praktiskt taget bara är att ansluta skrivaren och börja skriva ut. Det är så enkelt att du är igång på några minuter.
- Via den inbyggda webbservern CentreWare IS kan du kontrollera utskriftsstatus och övervaka skrivaren direkt från datorn.
- Stöd för Apple Bonjour™ (standard) och intuitiva skrivardrivrutiner för både Windows och Mac gör Phaser 6130 till ett oklanderligt redskap i blandade miljöer
- Med nätverkskortet (tillval till Phaser 6130) får du tillgång till flera olika protokoll och säkerhetsfunktioner, inklusive IP v6.



* Endast Phaser 6130



	Phaser 6125	Phaser 6130
Hastighet	Upp till 12 sid/min i färg, 16 sid/min i svartvitt	
Maximal utskriftsvolym	Upp till 40 000 sidor/månad ¹	
Pappershantering	Magasin 1: 250 ark, anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 216 x 355,6 mm Manuell matning: 1 ark, anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 216 x 355,6 mm	
Pappersutmatning	150 ark	
Utskrift	17 sekunder i färg, 14 sekunder i svartvitt	
Första sidan	17 sekunder i färg, 14 sekunder i svartvitt	
Upplösning (max)	600 x 600 dpi x 4 bitar	
Processor	333 MHz	
Minne (standard/max)	64 MB / 64 MB	128 MB / 1 152 MB
Anslutningar	10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0	
Stöd för MacOS®	Ej tillgängligt	Standard
Skrivarspråk	Värddatorbaserat	PCL® 6-emulering, Adobe® PostScript® 3™
Utskriftsfunktioner	Överhoppning av tomma sidor, flera sidor per ark, anpassning till pappersstorlek, häftesutskrift ² , vattenmärke ² , affischutskrift ²	
		Försättsblad ³ , skyddad utskrift ³ , provutskrift ³ , minnessortering ³
Garanti	Ett års på plats-garanti	

¹ Utskriftsvolym likformigt fördelad över 30 dagar
² Via PCL-drivrutinen för Phaser 6130
³ Minst 256 MB minne krävs

Övervakning

Inbyggd CentreWare® IS-webbserver, CentreWare Web, PrintingScout®*, e-postrapportering

Skrivardrivrutiner

Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 eller senare), Vista, Mac OS®X 10.2 eller senare*, Linux: SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3.X

Teckensnitt

PostScript®-teckensnitt: 136, PCL®-teckensnitt: 81

Pappershantering

Materialvikter: 64–220 g/m²
 Manuell dubbelsidig utskrift: 64–164 g/m²
 Utskriftsmaterial: Vanligt papper, glättat papper, kuvert, etiketter, kartong, visitkort

Maximal utskriftsyta

208 mm x 348 mm (5 mm kant)

Färgstandarder

PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, Xerox färgkorrigeringsteknik, ICC-profiler

Driftmiljö

Temperatur: Förvaring: 0 °C till 35 °C, drift: 10 °C till 32 °C
 Luftfuktighet: 15 % till 80 %
 Ljudtrycksnivåer:
 Utskrift: 51,6 dBA
 Viloläge: 25,7 dBA
 Ljudeffektsnivåer:
 Utskrift: 6,46 B, viloläge: 4,30 B
 Uppvärmningstid: max 30 sekunder

Strömförsörjning

Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz
 Effektförbrukning: viloläge: < 50 W
 Utskrift: max 280 W
 Energisparläge: max 5 W
 ENERGY STAR®-godkänd

Mått (B x D x H)

400 x 394 x 389 mm
 Vikt 17,2 kg

Certifiering

FCC del 15, klass B, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-märkning enligt direktiv 73/23/EEC och 89/336/EEC, avsnitt 508 ADA

Phaser 6125

Förbrukningsmaterial

Tonerkassetter¹:
 Svart: 2 000 sidor 106R01334
 Cyan: 1 000 sidor 106R01331
 Magenta: 1 000 sidor 106R01332
 Gul: 1 000 sidor 106R01333

Levereras med toner för 500 sidor¹

Phaser 6130

Förbrukningsmaterial

Tonerkassetter¹:
 Svart: 2 500 sidor 106R01281
 Cyan: 1 900 sidor 106R01278
 Magenta: 1 900 sidor 106R01279
 Gul: 1 900 sidor 106R01280

Levereras med toner för 1000 sidor¹

Tillval (endast Phaser 6130)

256 MB Phaser-minne 097S03743
 512 MB Phaser-minne 097S03635
 Nätverkskort för flera olika protokoll 097S03745
 Trådlös nätverksadapter
 – Europeisk nätadapter 097S03741
 – Brittisk nätadapter 097S03742

¹ Genomsnittlig sidkapacitet för sammansatt CMY vid kontinuerlig utskrift enligt ISO/IEC 19798. Antalet sidor är beroende av sidans utseende och täckningsgrad samt valt utskriftsläge.

* Endast Phaser 6130



Ring idag. För mer information, ring
00 800 9000 9090 eller gå till
www.xerox.com/office