


Placa USB 3.0 PCI Express de 7 portas - design de perfil normal e baixo perfil

Product ID: PEXUSB3S7

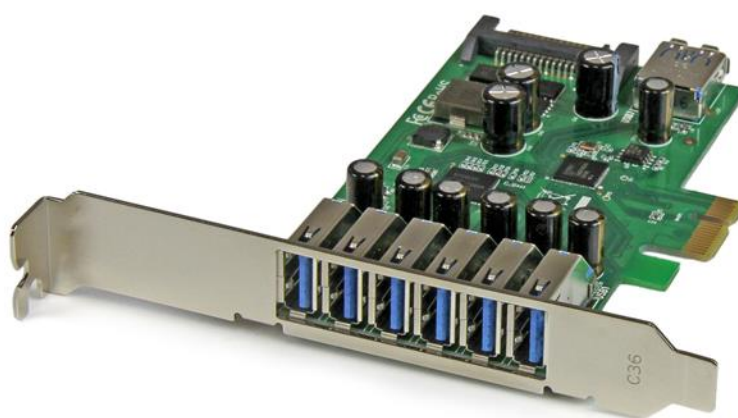

Lide com a sua carga de trabalho de forma mais eficiente. Esta placa USB 3.0 expande as capacidades do seu computador oferecendo-lhe sete portas USB 3.0 extra. Foi criada com uma disposição de porta empilhada inovadora para se adaptar facilmente aos computadores de secretária de baixo perfil e perfil normal.

Maior contagem de portas. Maior escalabilidade.

Mais portas significa que pode adicionar dispositivos USB quando precisar deles. Esta placa USB 3.0 robusta oferece-lhe sete portas USB 3.0: seis externas e uma interna, de forma a poder ligar aos seus Tablets, Smartphones, discos rígidos externos, dispositivos de CD/DVD, impressora e outros dispositivos ao mesmo tempo. Com tantas portas extra, pode deixar os seus dispositivos ligados, de forma a estarem prontos a usar quando precisar deles. Também é económico ao poder ligar vários dispositivos, poupa o custo de concentradores ou placas extra.

A porta USB 3.0 interna permite-lhe ligar um dispositivo USB dentro do seu computador para maior conveniência e segurança.

Design de perfil duplo único

Esta placa USB 3.0 versátil possui um design de perfil duplo com uma disposição de porta empilhada. A configuração de porta inovadora permite um elevado número de portas externas num design compacto, permitindo que se adapte a sistemas de computador de secretária de baixo perfil e perfil completo. Está incluído um suporte para instalação em computadores de baixo perfil.

Instalação de controlador fácil


Ficará operacional rapidamente. A placa é instalada automaticamente em Windows® 8,1 ou superior, com suporte de sistema operativo nativo. Também é retrocompatível com dispositivos USB 2.0 e 1.x para ajudar a tirar o máximo proveito dos seus periféricos existentes.

Desempenho USB 3.0 eficaz melhorado por UASP

Esta placa USB SuperSpeed 3.0 de elevado desempenho suporta velocidades de transferência de dados até 5 Gbps e é melhorado com suporte UASP, que pode funcionar com uma velocidade de leitura ~70% mais rápida e uma velocidade de escrita 40% mais rápida em USB 3.0 tradicional, quando emparelhado com uma .

A qualidade de construção resistente da placa oferece desempenho duradouro e dá-lhe tranquilidade quando liga vários dispositivos. O PEXUSB3S7 é suportado pela garantia de 2 anos e assistência técnica gratuita e vitalícia da StarTech.com.

Nota: UASP (Protocolo USB Attached SCSI), é suportado em Windows 8.1 ou superior, e Linux kernel 2.6.37 ou superior. Foram obtidos resultados de teste usando um sistema Intel® Ivy Bridge, placas USB 3.0 de componente suplementar da StarTech.com, uma caixa da StarTech.com com UASP e um disco de estado sólido SATA III.

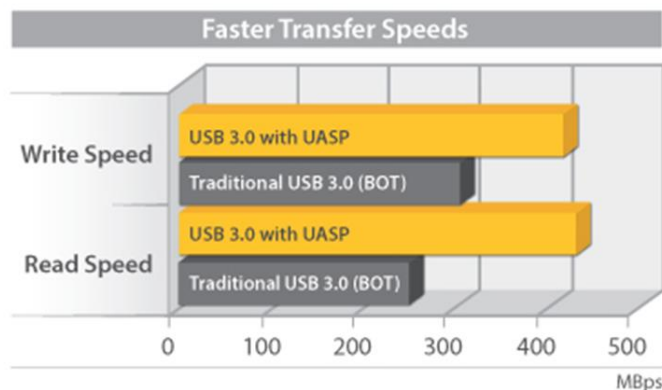

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Melhore as capacidades de conectividade do seu computador ou servidor com PCI Express
- Ligue discos rígidos externos, Tablets, Smartphones, dispositivos de CD/DVD, leitores de MP3, impressoras, scanners, câmaras Web e controladores de jogos para o seu computador

Features

- Expanda as capacidades do seu sistema adicionando 7 portas USB 3.0 – 6 externas e 1 interna – a qualquer computador compatível com PCIe
- Design de perfil duplo único adapta-se a computadores de perfil normal e baixo perfil
- Usufrua de transferências de ficheiros rápidas com USB 3.0 5 Gbps e suporte UASP
- Retrocompatível com dispositivos USB 2.0 e 1.x
- Conector de alimentação SATA com até 900 mA por porta para dispositivos USB de alta potência
- Interface PCIe x1 em conformidade com especificações PCI Express 2.0

Hardware	Warranty	2 Years
	Estilo de Porta	Integrado no cartão
	ID do Chipset	Renesas/NEC - μ PD720201 μ PD720210
	Interface	USB 3.0
	Normas da Indústria	Especificação USB 3.0 - Rev. 1.0 Especificação Base PCI Express - Rev. 2.0 Especificação Intel xHCI - Rev. 1.0
	Portas	7
	Tipo de Barramento	PCI Express
	Tipo de Cartão	Perfil normal (incluído suporte para perfil fino)
Desempenho	Comprimento Máximo de Cabo	9.8 ft [3 m]
	Débito Máximo de Transferências de Dados	5 Gbps
	MTBF	1.920.042 Horas
	Tipo e Características Nominais	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP Support	Sim
Conector(es)	Portas Externas	6 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Female
	Portas Internas	1 - SATA Power (15 pin) Plug 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Female
	Tipo(s) de Conetor(es)	1 - PCI Express x1 Macho
Software	Compatibilidade de SO	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.6.31 to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Notas/Requisitos Especiais	Nota	O débito binário máximo desta placa é limitado pela interface do barramento. Se for utilizado em computadores equipados com ExpressCard Gen 1.0 PCI, o débito binário máximo é de 2,5 Gbps. Se for utilizado em computadores equipados com ExpressCard Gen 2.0 PCI, o débito binário máximo é de 5 Gbps.
	Requisitos de Sistema e de Cabos	Computador ou servidor com PCI Express com uma ranhura PCI Express x1 ou superior (x4, x8, x16) disponível Conector de alimentação SATA (recomendado, mas opcional)
Ambiente	Humidade	20~80% de HR
	Temperatura de Armazenamento	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Temperatura de Funcionamento	5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Características Físicas	Altura do Produto	4.7 in [120 mm]
	Comprimento do Produto	4.1 in [105 mm]
	Largura do Produto	0.6 in [15 mm]
	Peso do Produto	2.5 oz [72 g]
Informações para Embalagem	Peso de Transporte (Embalagem)	5.3 oz [150 g]
Conteúdo da Caixa	Incluído na Embalagem	1 - Placa USB 3.0 PCI Express de 7 portas
		1 - Suporte de Baixo Perfil
		1 - CD Driver
		1 - Manual de Instruções

Product appearance and specifications are subject to change without notice.