


# Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black

DATASHEET / BROCHURE

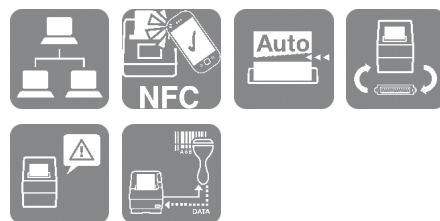

Marknadsledande<sup>1</sup> högpresterande och miljövänlig kvittoskrivare med beprövad tillförlitlighet

TM-T88VII är vårt nya sortiment med högpresterande kvittoskrivare. Den erbjuder flera olika förbättringar i design, anslutning och användbarhet för att göra användarupplevelsen ännu smidigare.

#### Pålitlig och högpresterande

Undvik driftstopp genom att välja en beprövad, tillförlitlig maskinvara från marknadsledaren<sup>1</sup>. Höga utskriftshastigheter på 500 mm/s och högkvalitativa, läsbara kvitton garanterar nöjda kunder.

#### Bakåtkompatibel

TM-T88VII är helt kompatibel med den befintliga programvaran T88V och T88VI, vilket eliminerar förändring av verksamhetens infrastruktur och förknippade höga kostnader. Skrivaren har dessutom samma format som tidigare modeller och kan användas på samma diskar/kassor i butiken.

#### Miljömedveten

TM-T88VII har minskad miljöpåverkan, lägre ljudnivå, lägre energiförbrukning och ett mindre, mer effektivt nättaggregat. Skrivaren är kompatibel med mer miljövänligt, fenolfritt papper.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Tillförlitlig maskinvara**  
Garanteras med vår beprövade och tillförlitliga konstruktionskvalitet
- **Hög prestanda**  
Max. utskriftshastighet 500 mm/s
- **Anslutnings- och gränssnittsalternativ**  
USB, Ethernet, USB-värd som standard, seriell, PoweredUSB, tillval
- **Bakåtkompatibel**  
Helt kompatibel med den befintliga programvaran T88V och T88VI
- **Minskad miljöpåverkan**  
Låg energiförbrukning, stöd för fenolfritt papper

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### YTTERLIGARE FUNKTIONER

Preloaded SW Direct Print-server, ePOS-Device®, ePOS-Visa, ePOS-Print®

### PAPPER

Pappersformat 79,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm,  
57,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm

### GRÄNSSNITT

Anslutningar Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (valfritt), USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Utmatning

### POWER

Nätdel PS-190  
Power Consumption i standby: 1,4 Watt, Mean: 27,9 Watt  
Driftspänning 24 V

### ALLMÄNT

Mått 145 x 195 x 148 mm (Bredd x Djup x Höjd)  
Vikt 1,7 kg  
Färg Svart  
Ljudnivå i standby: 52 dB (A)

### FONTS & STYLES

Tryckhastighet 500 mm/sek  
Utskriftsteckenupsättning ANK, Traditionell kinesiska, Förenklad kinesiska, Japanese, Korean  
Skrifthöjd 1,41 mm (B) x 3,39 mm (H) / 1,27 mm (B) x 3,39 mm (H)  
Teckenupsättning 95 Alfanymeriska, 18 Internationell, 128 x 43 Grafik, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601  
Punkttjocklek 180 DPI x 180 DPI  
Utskriftstecken Text (inkl. euro-symbol), Grafik, Streckkod, 2D barcode

### DATABUFFERT

Databuffert 4 kB

### ANNAN

Garanti 48 Månader Inlämning  
Garantiförlängning finns som tillval

## LOGISTIKINFORMATION

SKU C31CJ57112

Streckkod 8715946697093

Tillverkningsland Filippinerna

Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black

## LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Anslutningsskydd
- Pappersrullsseparator
- Lock över påslagningsknapp
- Rullpapper
- PS-190 & AC cable

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson OT-BX88VII (619): Power Supply cover for TM-T88VII, Black  
C32C814619
- Epson OT-BZ20-634:EXTERN SUMMER (TILLVAL) för T88 och T20  
C32C890634
- Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE  
C32C891323
- UB-E04: 10/100 BaseT Ethernet I/F Board  
C32C881008
- Epson UB-P02II  
C32C823891
- Epson UB-S01  
C32C823361
- Epson UB-S09  
C32C823861
- Epson UB-U02III  
C32C824121
- Epson UB-U03II  
C32C824131



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. – IDC, POS Printer Market Appraisal Western Europe CY 2020, 2020 shipments, publicerad i april 2021

**EPSON**®