


Epson TM-T88VII (111): USB, Ethernet, Serial, PS, White

DATASHEET / BROCHURE

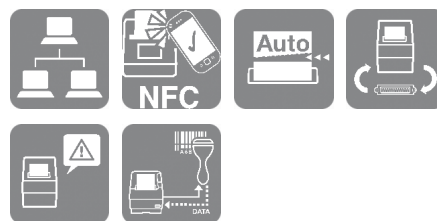

Marknadsledande¹ högpresterande och miljövänlig kvittoskrivare med beprövad tillförlitlighet

TM-T88VII är vårt nya sortiment med högpresterande kvittoskrivare. Den erbjuder flera olika förbättringar i design, anslutning och användbarhet för att göra användarupplevelsen ännu smidigare.

Pålitlig och högpresterande

Undvik driftstopp genom att välja en beprövad, tillförlitlig maskinvara från marknadsledaren¹. Höga utskriftshastigheter på 500 mm/s och högkvalitativa, läsbara kvitton garanterar nöjda kunder.

Bakåtkompatibel

TM-T88VII är helt kompatibel med den befintliga programvaran T88V och T88VI, vilket eliminerar förändring av verksamhetens infrastruktur och förknippade höga kostnader. Skrivaren har dessutom samma format som tidigare modeller och kan användas på samma diskar/kassor i butiken.

Miljömedveten

TM-T88VII har minskad miljöpåverkan, lägre ljudnivå, lägre energiförbrukning och ett mindre, mer effektiv nätaggregat. Skrivaren är kompatibel med mer miljövänligt, fenolfritt papper.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Tillförlitlig maskinvara**
Garanteras med vår beprövade och tillförlitliga konstruktionskvalitet
- **Hög prestanda**
Max. utskriftshastighet 500 mm/s
- **Anslutnings- och gränssnittsalternativ**
USB, Ethernet, USB-värd som standard, seriell, PoweredUSB, tillval
- **Bakåtkompatibel**
Helt kompatibel med den befintliga programvaran T88V och T88VI
- **Minskad miljöpåverkan**
Låg energiförbrukning, stöd för fenolfritt papper

PRODUKTSPECIFIKATIONER

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Preloaded SW Direct Print-server, ePOS-Device®, ePOS-Visa, ePOS-Print®

PAPPER

Pappersformat 79,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm

GRÄNSSNITT

Anslutningar Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (valfritt), USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Utmatning

POWER

Nätdel PS-190
Power Consumption i standby: 1,4 Watt, Mean: 27,9 Watt
Driftspänning 24 V

ALLMÄNT

Mått 145 x 195 x 148 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt 1,7 kg
Färg Vit
Ljudnivå i standby: 52 dB (A)

FONTS & STYLES

Tryckhastighet 500 mm/sek
Utskriftsteckenupsättning ANK, Traditionell kinesiska, Förenklad kinesiska, Japanese, Korean
Skrifthöjd 1,41 mm (B) x 3,39 mm (H) / 1,27 mm (B) x 3,39 mm (H)
Teckenupsättning 95 Alfameriska, 18 Internationell, 128 x 43 Grafik, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
Punkttjocklek 180 DPI x 180 DPI
Utskriftstecken Text (inkl. euro-symbol), Grafik, Streckkod, 2D barcode

DATABUFFERT

Databuffert 4 kB

ANNAN

Garanti 48 Månader Inlämning
Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU C31CJ57111

Streckkod 8715946697079

Tillverkningsland Filippinerna

Epson TM-T88VII (111): USB, Ethernet, Serial, PS, White

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Anslutningsskydd
- Pappersrullsseparator
- Lock över påslagningsknapp
- Rullpapper
- PS-190 & AC cable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson OT-BZ20-634:EXTERN SUMMER (TILLVAL) för T88 och T20
C32C890634
- Epson WH-10: Väggfäste för upphängning av TM-T88IV, TM-T88V
C32C845040
- Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE
C32C891323
- Epson UB-P02II
C32C823891
- Epson UB-S01
C32C823361
- Epson UB-S09
C32C823861
- Epson UB-U02III
C32C824121
- Epson UB-U03II
C32C824131
- Epson UB-U05
C32C823991



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. – IDC, POS Printer Market Appraisal Western Europe CY 2020, 2020 shipments, publicerad i april 2021

EPSON®