



Konftel 300IP för innovativa telefonmöten

Konftel 300IP är en SIP-baserad och flexibel konferenstelefon för alla företag som valt IP för sin telefoni. Telefonen är utrustad med Konftels patenterade ljudteknologi OmniSound® 2.0 med wideband som ger ett klart och naturligt ljud.


Konftel 300IP har inte bara en spännande design, den är också fylld med smarta funktioner som hjälper dig att skapa effektivare telefonmöten. Du kan till exempel spela in och lagra dina möten på ett minneskort. Med konferensguiden kan du ringa en förprogrammerad grupp med bara ett enda knapptryck. Dina kontakter importerar och exporterar enkelt via ett webb-gränssnitt. Med funktionen personliga användarprofiler skapas din egen telefonbok.

Konftel 300IP passar också för de större sammanhangen. Du kan ansluta mikrofoner, externt trådlöst headset och högtalaranläggning.

Med Konftel 300IP får ditt företag en högklassig konferenstelefon som kombinerar IP-telefonins alla fördelar med nyskapande funktioner.

Fördelar Konftel 300IP

- OmniSound® 2.0 med wideband
- SIP-baserad
- PoE (Power over Ethernet)
- Fempartssamtal
- Spela in dina möten på minneskort
- Anslutning för trådlöst headset
- Användarprofiler sparar personliga kontakter och inställningar
- Konferensguiden förenklar uppringning
- Telefonbok
- Webb-baserad konfiguration
- Export och import av kontakter och inställningar förenklar installation
- Extramikrofoner utökar upptagningsområdet (tillbehör)
- Anslutning för högtalaranläggning (tillbehör)
- Framtidssäker – kan uppgraderas
- 2 års garanti

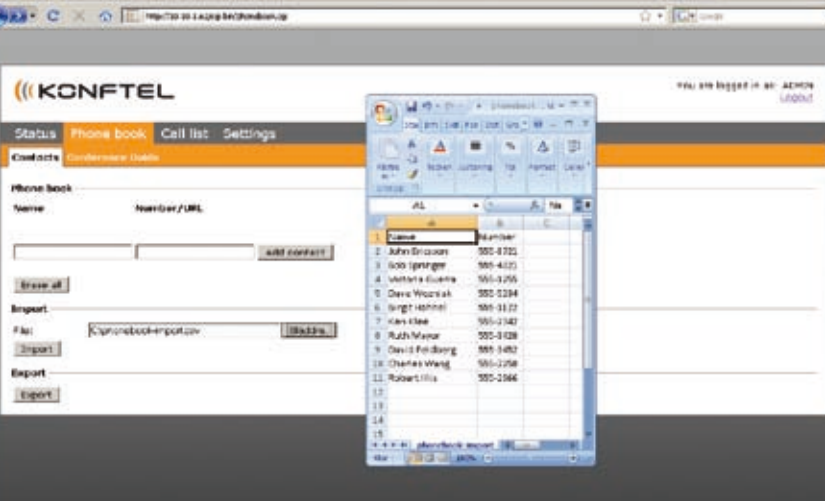

Inställningar och kontakter hanteras enkelt via webbgränssnittet i Konftel 300IP.

Massor med nya funktioner

Med Konftel 300IP får du IP-telefonens alla fördelar som tillsammans med Konftels nyskapande funktioner ger effektivare telefonmöten.

Baseras på SIP

Konftel 300IP ansluts antingen till ditt IP PBX-system eller direkt till en VoIP service provider. Telefonen baseras på SIP (RFC 3261) och är kompatibel med de flesta av marknadens SIP-plattformar. För att göra anslutningen bekväm stöder Konftel 300IP dessutom Power over Ethernet.

Ring fempartssamtal

Konftel 300IP kan hantera fyra SIP-uppkopplingar samtidigt. Dessa kan kopplas ihop till ett fempartssamtal.

Användarprofiler

Upp till fyra användare kan spara sina egna inställningar och kontakter vilka visas efter inloggning.

Inspelning på minneskort

Konftel 300IP har inspelningsfunktion SD minneskort. Spela in samtal eller en diktamen och lyssna på inspelningen i efterhand. Minneskortet kan även flyttas till en dator för att lyssna av eller spara ljudfiler.

Ansluter trådlöst headset

Vid föreläsningssituationer kan du ansluta ett trådlöst headset till telefonen. Ljudet överförs samtidigt från Konftel 300 och headsetet till telefonmötets övriga parter.

Konferensguide för återkommande telefonmöten

Skapa en grupp i konferensguiden och ring upp alla mötesdeltagare med ett enda knapptryck. Varje användarprofil kan lagra upp till 20 grupper.

Telefonbok

Lagra upp till 1000 kontakter per användarprofil i din telefonbok. Kontakterna hanteras enkelt via webbgränssnittet.

Enkel konfiguration via webbgränssnittet

Konfigurering görs enklast med dator via telefonens webbgränssnitt. Kontakter och inställningar kan även exporteras till andra Konftel 300IP.

Utbyggbar för större lokaler

Med extramikrofoner utökas ljudets upptagningsområde från 30 kvadratmeter till mer än det dubbla. Den runtompptagande mikrofonen på Konftel 300IP kombinerar då med de riktade mikrofonerna för bästa ljudupptagning i större mötesrum. Önskar du ännu kraftfullare ljud kan Konftel 300IP anslutas till befintligt PA-system.

KONFTEL 300IP

SPRÅKVERSIONER

Meny och snabbguider; danska, engelska, finska, franska, italienska, holländska, norska, polska, spanska, svenska, turkiska, tyska, ryska

SAMTALSFUNCTIONER

Sätta samtal i vänteläge
Samtal väntar
Parkera/plocka upp samtal i växel (om det stöds av växel)
Förflyttning av inkommande samtal
Förfrågan
Music on Hold (om det stöds av växel)
Dial plan
Nummerslagning: Telefonnummer och SIP URI
ENUM Support E.164 (om det stöds av växel)
Inspelning av samtal på SD minneskort
Konferensguide: 20 grupper per användarprofil, 4 parter/grupp
Lokalt fempartssamtal
Två konfigurerbara SIP-konton

SPECIFIKATIONER LJUD

OmniSound® 2.0 Wideband
Mikrofon: Omni-directional
Upptagningsområde: Upp till 30 m² > 10 pers
Högtalare: Frekvensband: 200–7000 Hz
Volym: Max 90 db SPL 0,5 m
Equalizer: mjuk, neutral, skarp
Codecs: G722, G711, G729ab
DTMF: In-band / via RTP / SIP INFO
RTP/RTCP
SRTP

KONTAKTER

Telefonbok: Upp till 1000 kontakter per användarprofil
Export/import av kontakter
Samtalslista
Fyra lösenordsskyddade användarprofiler

KOMPATIBILITET

SIP 2.0, RFC3261 och RFC5
För komplett lista, se www.konftel.com/300IP

INSPELNING

Stöder inspelning på SD minneskort upp till 2 GB

NÄTVERK OCH NÄTVERKSFUNCTIONER

DHCP och statisk IP
NTP och SNTP
Ethernet 10/100 Base T
NAT traversal: STUN och ICE
Programvaruuppdatering: TFTP/HTTP/TTPS
Export/import av profiler med inställningar
Inbyggd webserver, HTTP/HTTPS
Konfigurering via webbgränssnitt
Status via webbgränssnitt
Loggningsfunktion

SÄKERHET

Verifiering av ID, Basic eller Digest
Transport: TLS och SRTP
Lösenordsskyddade konton

STÖLDSKYDD

Kensington® security slot

DIMENSIONER

Storlek: 240 mm diameter, 77 mm hög
Vikt: 1kg
Färg: Liquorice black

DISPLAY OCH KNAPPSATS

Display: LCD, 128x64 px (5x2,5")
Knappsats: Alfanumerisk 0–9, *, #, av, sekretess, vänteläge (hold), volym upp, volym ner, 5 knappar för navigering i meny-systemet, linjeval (line), konferensguide

ANSLUTNINGAR

Ethernet: RJ45
AUX (headset/PA): Modular 4/4
Extramikrofoner: Modular 4/4

STRÖMFÖRSÖRJNING

IEEE 802.3af Power over Ethernet.
Transformator 100-240 V AC/13,5 V DC.

GODKÄNNANDEN

Elsäkerhet: EN 60950-1:2006, ANSI/UL 60950-1-2002, CAN/CSA-C22.2, No. 60950-1-03
EMC/Radio: EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09), FCC Part 15 subpart B class A, FCC Part 15 subpart C, EN 300220-1:2000, EN 300220-2:2000 RoHS

MILJÖ

Temperatur: 5° – 40°C
Luffuktighet: 20–80% kondensfritt

INNEHÅLL

Konftel 300IP, SD minneskort, el- och nätverkskabel, snabbguider på flera språk

TILLBEHÖR

900102080 Extramikrofoner, 1 par
900102087 Interface box för anslutning av extern högtalar- och mikrofonssystem (PA-system)
900103384 Vajerlås

GARANTI

2 års garanti

OmniSound® 2.0 – en ljudsensation

Vår patenterade ljudteknologi OmniSound®, som ger kristallklart ljud, finns i alla Konftel-telefoner. Konftel 300IP är utrustad med OmniSound® 2.0 med wideband, som ger ännu kraftfullare ljud. OmniSound® 2.0 nyttjar precis som OmniSound® full duplex, är runtompptagande mikrofon och tre högtalare för ett optimalt ljud. Nya funktioner i OmniSound® 2.0 är **noise suppression**, som minimerar störande bakgrundsbrus, **wideband voice**, som ger 7 kHz ljud och en **equalizer** som innebär att du själv kan anpassa ljudets tonläge under ditt möte.

© Konftel AB. Art. no.: 900106214 rev A
I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten till att ändra produkt-specifikationen. Besök www.konftel.com/300IP för uppdaterad information.



Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå
Tel: 090-70 64 89, Fax: 090-13 14 35, info@konftel.com, www.konftel.com
Lokalkontor Nordamerika: Phone: +1 866 606-4728, na@konftel.com
Lokalkontor Storbritannien: Phone: +44 (0)1925 861 948, uk@konftel.com
Lokalkontor Indien: Phone: +91 80 41200227/8/9, india@konftel.com