

# Phaser® 3250

## Svartvit A4-laserskrivare

### Kompakt, idealisk för företag, produktiv

Den här kraftfulla lilla skrivaren klarar av såväl en enskild användares som en liten arbetsgrupps behov tack vare snabb, automatisk dubbelsidig utskrift, bekvämt handhavande och enastående prisvärdhet.



#### Högre prestanda till lägre kostnad

- Du får mer gjort på kortare tid med en utskriftshastighet på upp till 28 sid/min och endast 8,5 sekunder för utskrift av första sidan.
- Automatisk dubbelsidig utskrift sparar tid och papper.
- Nätverksklar för både Windows, Mac och Linux betyder att den är idealisk för företag.
- 400 MHz-processorn garanterar snabb och korrekt bearbetning av alla jobb, även de som inkluderar massor av grafik och bilder.


#### Bekväm och flexibel

- Överraskande små utrymmeskrav gör skrivaren synnerligen lättplacerad.
- 32 MB minne som standard, som enkelt kan utökas till 160 MB som ökar prestanda för tunga jobb.
- Utöka med ytterligare ett 250-arksmagasin till totalt 500 arks kapacitet.
- Utskrift på anpassade storlekar och ett brett sortiment utskriftsmaterial inklusive OH-film, kartong, kuvert och vykort.
- Energi- och tonerbesparingsläge minskar förbrukningen av energi och förbrukningsmaterial.

#### Alltid ett imponerande resultat

- 1200 dpi upplösning ger viktiga utskrifter ett sobert utseende.
- Med PostScript® 3™\* och PCL® 6-emulering skrivs alla jobb ut korrekt.
- Med en månatlig utskriftsvolym på upp till 30 000 sidor hanterar den här skrivaren stora volymer med lätthet.
- Xerox enastående kvalitet, tillförlitlighet och prestanda backas upp av ett års på plats-garanti plus serviceavtal som tillval.

\* endast DN-konfigurationen

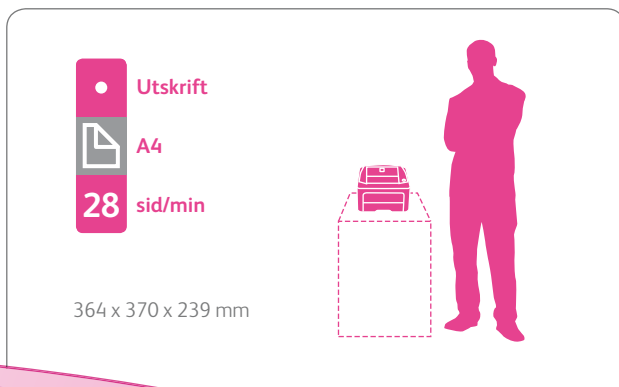

Utskrift  
A4  
28 sid/min

364 x 370 x 239 mm

The infographic includes a vertical list of specifications: 'Utskrift' (Print), 'A4', and '28 sid/min' (pages per minute). Below this, the dimensions '364 x 370 x 239 mm' are listed. To the right, a silhouette of a person stands next to a dashed outline of the printer, illustrating its compact size.

# Phaser® 3250

## Svartvit laserskrivare



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
<b>Hastighet</b>	Upp till 28 sid/min	
<b>Maximal utskriftsvolym</b>	Upp till 30 000 sidor/månad	
<b>Pappershantering</b>	<b>Snabbmagasin:</b> 1 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm <b>Magasin 1:</b> 250 ark, storlekar: A6–A4 <b>Magasin 2:</b> 250 ark, storlekar: A6–A4	
Inmatning	Standard	
	Tillval	
Pappersutmatning	150 ark	
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard	
<b>Utskrift</b>		
Första sidan	8,5 sekunder	
Upplösning	Upp till 1200 dpi	
Processor	400 MHz	
Minne (standard/max)	32 MB/160 MB	
Anslutningar	USB 2.0	10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
Skrivarspråk	PCL® 6- och 5-emulering, IBM Pro Printer-emulering, Epson-emulering, GDI	PostScript® 3 <sup>1</sup> , PCL® 6- och 5-emulering, IBM ProPrinter-emulering, Epson-emulering, GDI
Utskriftsfunktioner	Vattenmärke, affschutskrift, flera sidor per ark, anpassning till sida, skalning, överlappning, häften, förminskning/förstoring, tonerbesparing, anpassade pappersstorlekar	
<b>Garanti</b>	Ett års på plats-garanti. Serviceavtal som tillval.	

### Övervakning

Printer Setting Utility för Windows för 3250DN ger utökning med CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2, Ethertalk, HTTP, TCP/IP (DN-konfigurationen)

### Skrivardrivrutiner

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®X version 10.3-10.5, flera olika Linux®-varianter inklusive SUSE® 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

### Teckensnitt

1 punktuppbjuggt, 45 skalbara och 136 PostScript®-teckensnitt

### Pappershantering

Kombimagasin: 60–163 g/m<sup>2</sup>  
 Utskriftsmaterial: Vanligt papper, kuvert, OH-film, etiketter, kartong  
 Magasin 1 och 2 (tillval): 60–105 g/m<sup>2</sup>  
 Utskriftsmaterial: Vanligt papper  
 Dubbelsidig utskrift: 75–90 g/m<sup>2</sup>

### Driftmiljö

Temperatur: Förvaring: 0 °C till 35 °C  
 Drift: 10 °C till 32 °C  
 Luftfuktighet: 20 % till 80 %  
 Ljudtrycksnivåer:  
 Utskrift: 54 dB(A)  
 Vänteläge: 29 dB(A)  
 Uppvärmningstid (från viloläge): Mindre än 15 sekunder

### Strömförsörjning

Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz  
 Effektförbrukning: Vänteläge: 70 W  
 Utskrift: 400 W  
 Energibesparingsläge: 11 W  
 ENERGY STAR®-godkänd

### Mått (B x D x H)

364 x 370 x 239 mm  
 Vikt: 11,9 kg  
 250-arks tillvalsmagasin 2: 364 x 400 x 86 mm  
 Vikt: 3,67 kg  
 Förpackningsmått (B x D x H): 562 x 472 x 344 mm

### Certifiering

UL-listning 60950/CSA C22.2 nr 60950, CE-märkning enligt direktiv 2006/95/EC och 2004/108/EC

### Medföljande delar

- Skrivare Phaser 3250
- Tonerkassett (2 000 sidors kapacitet<sup>1</sup>)
- CD-skiva med programvara och dokumentation (användarhandbok, installationshandledning, garantibestämmelser, registreringskort)
- Nätkabel
- USB-kabel



Phaser 3250 med Tillvalsmagasin 2

### Förbrukningsmaterial

Standardtonerkassett<sup>1</sup>: 106R01373  
 3 500 sidor  
 Högkapacitetstonerkassett<sup>1</sup>: 106R01374  
 5 000 sidor

<sup>1</sup> Standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19752. Antalet sidor är beroende av sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

### Tillval

250-arks magasin 098N02194  
 128 MB minne 098N02195

### Program för återvinning av förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial för Phaser 3250 ingår i Xerox Green World Alliance-program för återvinning av förbrukningsmaterial. Mer information finns på Green World Alliance-webbplatsen

[www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



Xerox AB  
 Tel: 0850 530 002

