


# P-150

Den NYA  
imageFORMULA-  
scannern.

you can

Nu introducerar vi en ultrakompakt duplexscanner för mindre kontor, hemkontor och mobil användning. Här kommer branschens minsta, snabbaste och mest portabla A4 duplexscanner: den nya modellen P-150 från Canon.

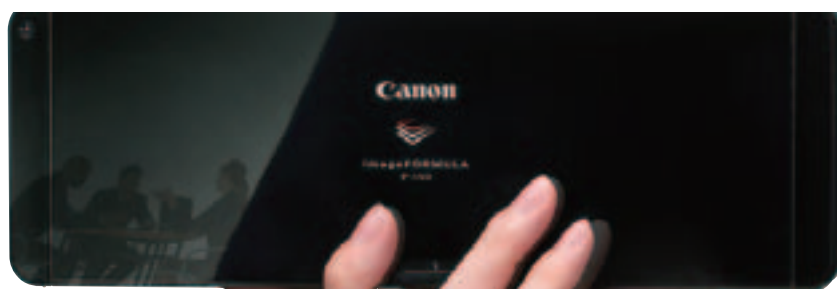

### Fantastisk på kontoret och ute på resan.

Med sin ultrakompakta design och bekväma strömförsörjning via USB är P-150 den perfekta scannern för användning på kontoret, på resande fot eller i hemmet.

### Sätter fart på produktiviteten.

Dubbelsidig scanning med upp till 30 bilder per minut och en stor automatisk dokumentmatare för 20 ark - med den innovativa P-150 får du en väsentligt snabbare bearbetning.

### Flexibel och användarvänlig.

P-150 har en toppmodern design, den är enkel att använda och tack vare den inbyggda programvaran kan du scanna genom att trycka på en enda knapp.

### Revolutionerande funktioner och fördelar:

- Snabb dubbelsidig scanning upp till 15 sidor/30 bilder per minut, strömförsörjs via USB
- Superkompakt och lätt att ta med sig
- Inbyggd programvara för otroligt enkel scanning
- Klassledande automatisk matning - 20 ark
- Överlägsen kvalitet på färgbilder
- Energieffektiv - sänker kostnaderna
- Elegant design med svart silkesyta
- TWAIN och ISIS drivrutiner för flexibel anslutning
- Kraftfull OCR-bearbetning ger snabba nyckelordssökningar

  
imageFORMULA

**Canon**

# Specifikationer: imageFORMULA P-150 scanner

DOKUMENTLÄSNING	
Sensor för dokumentläsning	CMOS CIS-sensor
Optisk upplösning	600 dpi
Ljuskälla	RGB LED
Inläsning av sidor	Framsida/baksida/dubbelsidigt
Gränssnitt	High Speed USB 2.0
Mått	Stängt fack: 280 x 95 x 40 mm (B x D x H) Öppet fack: 280 x 222,7 x 202,2 mm (B x D x H)
Vikt	Cirka 970 g
Strömförsörjning	Endast USB-kabel: 5 V DC, 0,5 A; USB-kabel och elanslutning; USB-kabel: 5 V DC, 1 A; Med nätadapter som tillval: 6 V DC, 0,8 A
Strömförbrukning	Scanning: 5 W (2 USB-kablar), 2,5 W (1 USB-kabel) Viloläge: 1 W; Avstängd: 0,1 W
Driftsmiljö	10-32,5 °C, Relativ luftfuktighet: 20-80 %
Överensstämmelse med miljödirektiv	RoHS och ENERGY STAR
INLÄSNINGSHASTIGHET*	
	(200 dpi stående A4)**
	Med 2 USB-kablar/ nätkabel
	Med 1 USB-kabel
Svartvitt	15 sid/min (enkelsidigt)/ 30 bilder/min (dubbelsidigt)
Gråskala	12 sid/min (enkelsidigt)/ 14 bilder/min (dubbelsidigt)
Färg	15 sid/min (enkelsidigt)/ 30 bilder/min (dubbelsidigt)
	10 sid/min (enkelsidigt)/ 20 bilder/min (dubbelsidigt)
	12 sid/min (enkelsidigt)/ 14 bilder/min (dubbelsidigt)
	10 sid/min (enkelsidigt)/ 10 bilder/min (dubbelsidigt)
DOKUMENT-SPECIFIKATIONER	
Format	Bredd: 50,8 - 216 mm Längd: 70 - 356 mm
Tjocklek	Automatisk matning: 52 - 128 g/m <sup>2</sup> (0,06 - 0,15 mm) (reliefkort/scanning av tjocka kort stöds ej)
Pappersseparering	Mellanlägg för separering
Inmatningskapacitet	20 ark (64 g/m <sup>2</sup> )
Upplösning utmatning	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
UTMATNINGSLÄGE	
Binärt	Svartvitt/Feldiffusion/Avancerad textförbättring II
Gråskala	8 bitars (256 nivåer) gråskala
Färg	24 bitars färg

PRODUKTEGENSKAPER	
	Automatisk avkänning av format och korrigerig av snedhet
	Hoppa över tom sida
	Avkänning textriktning
	Automatisk färgidentifiering
	Färgbortfall (RGB)/Färgförbättring (rött)
	Reduktion av moarémönster
	Förhindra genomlysning/Ta bort bakgrund
	Separering av jobb
	Inställning av scanningsområde
	Kantskärapa
	Förhandsscanning
	Snabbt återställningssystem
	Avkänning av dubbelinmatning via längd
MEDFÖLJANDE PROGRAMVAROR	
	ISIS/TWAIN drivrutiner (Windows 2000/XP Pro/ XP Home/Vista/7)
	CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (inbyggt), Nuance PaperPort, Presto! BizCard Reader
Tillval	Nätadapter, mjuk väska
Förbrukningsartiklar	Mellanlägg för separering, enhet med matningsvals
Rekommenderad daglig arbetskapacitet	Cirka 500 scannningar per dag
* Faktisk scanningshastighet kan variera beroende på systemkonfiguration och datorns specifikationer. ** P-150 håller samma scanningshastigheter med 300 dpi när scanning sker i svartvitt eller gråskala	
Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder. Den här broschyren med specifikationer över produkten har tagits fram före själva produktlanseringen. Slutliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ©: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.	



Canon Electronics Inc.  
www.canon.com

Canon Europa  
www.canon-europe.com

Swedish Edition  
© Canon Europa 2009 (1009)

Canon Svenska AB  
169 88 Solna  
Tel.: 08-744 85 00  
Fax: 08-97 20 01  
www.canon.se