




DIM-01
E 13 777 01
DOSDIMMER

Plejd DIM-01

E 13 777 01

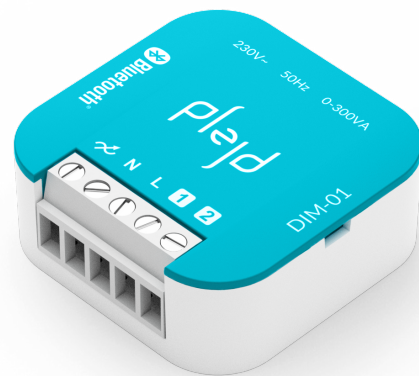

Universaldimmer med multipla ingångar för styrning genom strömställare, återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt*. Därutöver kan produkten styras via Bluetooth® från mobil eller surfplatta genom appen Plejd.

EGENSKAPER <ul style="list-style-type: none"> • Universaldimmer med multipla ingångar för styrning • Inställning och styrning genom gratisappen Plejd (Bluetooth®) • Styrning via andra Plejd-produkter • Inställbar min-, max- samt startnivå • Last: <ul style="list-style-type: none"> 230V Halogen/glödljus 0-300W 230V LED-ljuskällor/drivdon (Bakkant) 0-200VA 230V LED-ljuskällor/drivdon (Framkant) 0-100VA Elektroniska transformatorer (12V halogen) 0-300VA • Tidsfunktioner såsom astrour, veckour och timer • Scener från mobil eller knapp/dubbelklick • Passar bakom tryckknapp i standard apparatdosa 	NÄTSPÄNNING 220-240 VAC/50 Hz	STANDBYEFFEKT 0,3 W
	DRIFTEMPERATUR UTANFÖR DOSA -20 till +35 °C	RADIO 2,4 GHz mesh Bluetooth® 4.0
	RADIORÄCKVIDD (UPP TILL)** 10m inomhus 100m fri sikt	LASTTYP Bakkant (trailing edge) Framkant (leading edge)
	TILLVERKARE Plejd AB	SKYDD Övertemperatur mjukvara Övertemperatur hårdvara Överlast mjukvara
	TILLVERKNINGSLAND Sverige	
	Uppfyllda standarder	
	LVD/ELSÄKERHET SS EN 60669-2-1 S-märkt	EMC SS EN 60669-2-1 EN 301 489
	RADIO EN 300 328 v.1.9.1	ERP/ECODESIGN EC 1275/2008
	Montering Dosdimmern installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med hjälp av fäste (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena. Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera dimrar i samma dosa minskar den totala effekten.	Tillbehör
<small>*Kräver rörelsevakt med neutralledare (startar vid 0W).</small>	<small>**beroende på installationsmiljö och störningsfaktorer</small>	

MADE IN SWEDEN

