

# Utökningsenhet

# RX1217sas



Synology RX1217sas levererar en enkel lösning för volymutökning och säkerhetskopiering av data för Synology FlashStation<sup>1</sup>/RackStation<sup>2</sup> genom att lägga till 12 SAS-/SATA-hårddiskar direkt under drift. Synology RX1217sas har stöd av Synology:s 5-åriga begränsade garanti.

## Utökning av lagringskapacitet

När lagringskapaciteten på Synology FlashStation/RackStation når sin gräns, kan Synology-utökningsenhet RX1217sas enkelt bygga ut kapaciteten genom att lägga till 12 3,5"/2,5" SAS/SATA-diskar till systemet. Synology RX1217sas kan även användas som en dedikerad lokal säkerhetskopieringsdestination för FlashStation Synology/RackStation, för omfattande dataskydd.

## Pålitlig utformning med Plug-n-use

Anslut helt enkelt Synology RX1217sas till motsvarande Synology FlashStation/RackStation så är den klar för användning. Diskar i den anslutna Synology RX1217sas fungerar som om de vore interna i den anslutna Synology NAS:en och kan hanteras direkt av Synology DiskStation Manager (DSM), utan att någon ytterligare installation av mjukvara behövs. Redundanta strömförsörjningsenheter för RX1217sas säkerställer kontinuerlig upptid för tjänsterna.

## Grön och enkel att hantera

Prisbelönade Synology DSM tillhandahåller ett intuitivt användargränssnitt för enkel systemhantering. Diskviloläge kan konfigureras DSM, så att det träder i kraft automatiskt när systemet är inaktivt under en tidsperiod. Detta sparar inte bara energi utan ökar också livslängden för de installerade diskarna.

## Huvudpunkter


- Utformad med plug-n-use för sömlös uppgradering av lagringsutrymme
- Volymutökning online under drift
- Redundant strömförsörjning säkerställer upptid för tjänsterna
- Stöd för snabbblås för rackfixering med Synology RKS1317
- Stöds av Synology:s 5-åriga begränsade garanti & Synology Replacement Service (utbytesservice) (SRS)<sup>3</sup>
- Hanteras av Synology DiskStation Manager (DSM)

# Hårdvaruöversikt

## Framsida



## Bakre

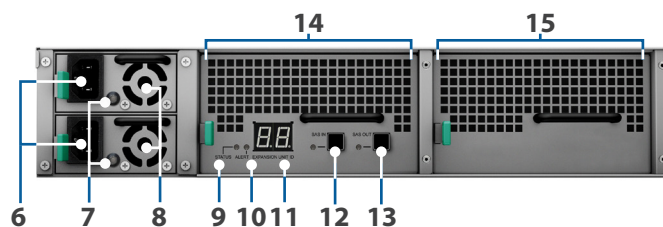

1	Strömindikator	2	Pip av-knapp	3	Diskstatusindikator	4	Disksläde
5	Frikopplingsflik för uppsättningsckenor	6	Strömport	7	PSU-indikator och pip av-knapp	8	PSU-fläkt
9	Statusindikator	10	Larmindikator	11	Indikator för utökningsenhet-ID	12	SAS IN-port och -indikator
13	SAS UT-port och -indikator	14	SAS-modul	15	Fläktmodul		

# Tekniska specifikationer

## Hårdvara

Kompatibla disktyper	12 x 3,5/2,5" SAS/SATA HDD/SSD (diskar är inte inkluderade)
Externa portar	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x SAS IN</li><li>• 1 x SAS UT</li></ul>
Mått (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 88 X 430,5 X 692 mm</li><li>• 88 x 482 x 724 mm (med serverfästen)</li><li>• 2RU</li></ul>
Vikt	18 kg
Systemfläkt	4 (60 x 60 x 51 mm)
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50 till 60Hz, enkelfas
Strömåterställning	Synkroniserad med ansluten Synology FlashStation/RackStation
Användningstemperatur	5°C till 35°C (40°F - 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
Max. höjdiintervall	5 000 m (16 400 fot)
NAS-modeller med stöd <sup>2</sup>	FS3017 <sup>1</sup> , RS18017xs+

## Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x RX1217sas huvudenhet</li><li>• 1 x Snabb installationsguide</li><li>• 1 x Tillbehörsset</li><li>• 1 x Utökningskabel (Mini-SAS HD)</li><li>• 2 x AC-nätsladd</li></ul>
Valfria tillbehör	Synology RKS1317 - gliduppsättningsckenor
Garanti	5 år

\*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se [www.synology.com](http://www.synology.com) för den senaste informationen.

1. Anslutning till en Synology FlashStation FS3017 kräver att det valfria FS3017-utökningskortet är installerat på värdenheten. FS3017-utökningskortet säljs separat.
2. För fullständig information om kompatibla modeller, vänligen besök [www.synology.com](http://www.synology.com).
3. Endast tillgänglig i vissa länder. För detaljerad information om tjänsten, vänligen besök webbplatsen Synology Replacement Service (SRS) på <https://srs.synology.com>.

## SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmaanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2017 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synology:s logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

RX1217sas-2017-SVE-REV001

### Huvudkontor

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

#### Kina

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638,  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,  
Shanghai, China

#### Frankrike

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc, 92400  
Courbevoie, France  
Tel: +33 147 176288

#### Nord- och Sydamerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200,  
Bellevue, WA 98006, USA  
Tel: +1 425 818 1587

#### Storbritannien

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West  
Business Park, Third Avenue,  
Bletchley, Milton Keynes,  
MK1 1DH, UK  
Tel: +44 1908 366380

#### Tyskland

Synology GmbH  
Grafenberger Allee  
125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel: +49 211 9666 9666