



HP LaserJet Pro 4007dw-skriver

Den ypperste kontorskriveren for kraftig produktivitet

Opplev kraftig utskriftsytelse for bedriften. Denne HP LaserJet Pro-modellen tilbyr svært raske utskriftshastigheter, problemfritt oppsett og administrasjon, og enkel mobil utskrift i en kompakt form. Pluss fremtidsklar sikkerhet som hjelper deg med å beskytte nettverket.



Hovedpunkter

- Pålitelige utskrifter av høy kvalitet
- Raskt og enkelt oppsett
- Enkel skriveradministrasjon
- 250-siders innmatingskapasitet
- 100-siders universalskuff
- 550-arks mater som tillegg
- Kompakt design

Få hastighet, pålitelighet og kvalitet i ett

Håndter store utskriftsprosjekter enkelt med ultrarask automatisk tosidig utskrift. Lever alle utskriftsprosjekter raskt med utskriftshastigheter på opptil 45 A4-sider per minutt.¹ Unngå avbrudd med pålitelig wifi³ som kobles til igjen automatisk for å holde utskriftsprosjekter i gang. Få utskrifter av samme høye kvalitet, med HP-tonerkassetter med lavt vedlikehold og som ikke krever rengjøring.

Forenkle arbeidet og utskriftsadministrasjonen

Kom raskt i gang med utskrifter på noen få enkle oppsettstrinn. Enkel innfasing av brukere samt ekstern overvåking av sikkerhet og tonernivåer med et smartpanel for enkel administrasjon. Du trenger ikke å måtte gå tilbake til skrivebordet. Skriv ut fra hvor som helst med den brukervennlige HP-appen.² Få de nyeste programvareoppdateringene og nye produktivitetsfunksjoner som tilpasser skriveren etter behovene dine.

Beskytt bedriften med bransjeledende sikkerhet

Få fremtidsrettet sikkerhet med verdens første skrivere som beskytter mot kvanteangrep.⁴ Beskytt dataene dine – utskriftsjobber og sensitive data lagres aldri på skriveren, og slettes etter hver jobb. Sikre utskriftssystemet med toner med brikker, fastvare og emballasje som ikke kan tukles med.⁸ Strømlinjeform sikkerhet, etterlevelse og administrasjon i hele maskinparken med valgfri HP Security Manager.⁵


Spar strøm og reduser avfallet

Få eksepsjonell utskriftskvalitet med neste generasjons TerraJet-toner for lavenergiutskrift.⁶ Mindre sløsing – denne skriveren er laget med gjenvunnet plast⁷ for å bidra til redusert avfall. Reduser plastavfallet med TerraJet-tonerkassetter produsert med gjenvunnet plast.⁹ Oppfyller strenge bærekraftskriterier for Blue Angel-sertifisering.¹⁰

Produktomvisning

HP LaserJet Pro 4007dw-skriver vises

- 1. Tobånds Wi-Fi® 6 med selvtilbakestilling
- 2. Wolf Pro Security – Verdens første skrivere som beskytter mot kvanteangrep.¹
- 3. Mobilutskrift med den brukervennlige HP-appen²
- 4. 250-arks papirskuff + 100-arks universalskuff med valgfri 550-arks mater
- 5. 6 cm fargestrykkskjerm
- 6. Tosidig utskriftshastighet på opptil 40 bpm (A4)³
- 7. Svart/hvitt-utskrifter med høy hastighet

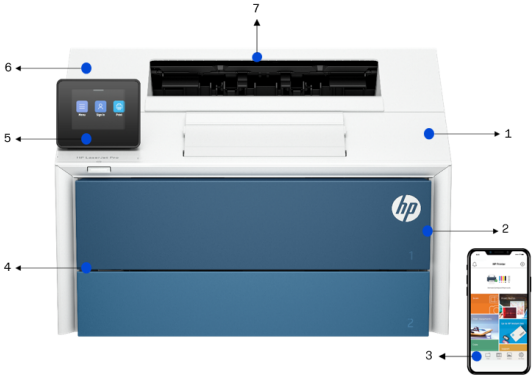

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita ¹⁴	W1620A HP 162A svart LaserJet-tonerkassett (~3 000 sider)
	W1620X HP 162X svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider)
	W1620XC HP 162X svart kontrakt LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider)
Tilbehør	A4BU4A HP LaserJet 550-arks blå innskuff
Service og kundestøtte	UQ3L4E – HP 3 års tjeneste på stedet neste virkedag for LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	UQ3L7PE – HP 1 års tjeneste neste virkedag på stedet etter utløpt garanti for LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	UQ3L8E – HP 3 års 4 timers tjeneste på stedet for LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	UQ3M1PE – HP 1 års 4-timers tjeneste på stedet etter utløpt garanti for LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	UQ3M2E – HP 3 års utskiftingstjeneste neste virkedag for LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	UQ3M3PE – HP 1 års utskiftingstjeneste neste virkedag etter utløpt garanti for LaserJet Pro 4006, 4007 4008
	U55U8E – HP 3 års utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag for LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	U55V1PE – HP 1 års utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag etter utløpt garanti for LaserJet Pro 4006, 4007 4008
	UQ3M4E – HP 3 års innleveringstjeneste for LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	UQ3M5PE – HP 1 års innleveringstjeneste etter utløpt garanti for LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	U9JT1E – HP installasjonstjeneste med nettverkskonfigurasjon for personlig skanner og skriver (1 enhet)

¹ Basert på HPs interne analyse av bedriftsskrivere med forhåndsinstallert kryptering, autentisering, beskyttelse mot skadelige programmer, kvantesikker digital signatur og innledende BIOS-fastvareintegritetsbeskyttelse med automatisk selvreparerende gjenoppretting. Analysen fant at ingen andre skrivere i samme klasse implementerer et kvantebestandig kryptografisk skjema for å beskytte integriteten til BIOS og fastvare per mars 2025. ² HP Smart og myHP er nå HP-appen, tilgjengelig for nedlasting på datamaskiner med Windows 10 eller 11, macOS-maskiner og for Apple- og Android-mobiltelefoner og -nettbrett. Windows-maskiner støtter ikke utskriftsfunksjoner ved lansering. Android støttes ikke i Kina ved lansering. HP-appen krever nedlasting tilgjengelig på <https://www.hp.com/hp-app>. Ikke alle HP-enheter, -tjenester og -apper er tilgjengelige i HP-appen. Visse funksjoner er bare tilgjengelig på engelsk og kan variere etter skriver og datamaskinmodell/land, og mellom stasjonære og mobile apper. HP forbeholder seg retten til å ta i bruk gebyrer for bruk av utvalgt funksjonalitet i HP-appen. Krever Internett-tilgang. HP-konto kreves for fullverdig funksjonalitet. Kun mulighet for fakssending. Nettpat og telefonstøtte er tilgjengelig i arbeidstiden og varierer fra land til land. Nettpattjenesten er lokalisert i støttede områder, og der den ikke støttes, brukes engelsk. Konferansefunksjoner som støttes varierer etter enhet og enhetskonfigurasjon. Fullstendige vilkår for bruk finnes på <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use> ³ Målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett med tekstdokumenter. Mer informasjon finnes på <https://hp.com/go/printerclaims>. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro 4007dw-skriver
Produktnummer	8X3E0A
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	6 cm fargetrykkskjerm
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ^{7,8}	Svart (A4, normal): Opptil 45 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 40 bpm ; Utskriftshastighet, svart (landscape, A5): Opptil 80 spm
Første side ut ¹⁶	Svart (A4, klar): Så raskt som 3,8 sek. ; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 6,1 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: Standard (600 ppt), detaljert (1200 ppt), Economode (600 ppt)
Månedlig kapasitet ⁹	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum ¹⁰ : Opptil 4 000
Smarte skriverprogramwarefunksjoner	Manuell dupleks for n-pakke og automatisk dupleks for alle andre pakker og hefteutskrift, N-opp-utskrift, sortering, vannmerker, installer bare skriverdriver, Economode for tonerbesparelser, godtar en rekke papirstørrelser og -typer
Standard skrifterspråk	pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pdcl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm
Skrifter og skriftsnitt	110 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 4 mm, Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde : 215,9 x 355,6 mm
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk
Prosessorchastighet	1200 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-nettverk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 / 5 GHz) wifiradio + BLE
Mobil utskriftsfunksjon ⁶	HP-app
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå kø-støtte), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, registrering av nettjenester; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Nettverksfunksjoner	Ethernet, trådløst, BLE, AirPrint, Mopria
Harddisk	Ingen
Minne	Standard: 512 MB ; Maksimum: 512 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (vanlig, EcoFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, brevhode, forhåndstrykt, hullark, resirkulert, grovt); konvolutter; etiketter
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2, 3: 105 x 148 til 216 x 355 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: Letter: Legal: Executive: Officio (8,5 x 13); 4 x 6, 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (US); B6 (US); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); Postkort (US); Dobbel postkort (US); Konvolutt #10; Konvolutt Monarch; Konvolutt B5; Konvolutt C5; Konvolutt DL; A5-R: Egendefinert; Statement; 3 x 5; 5 x 7; L 9 x 13 cm; Konvolutt C6; Japansk konvolutt Chou nummer 3; Japansk konvolutt Chou nummer 4, skuff 2 og 3: Letter, Legal, Executive, Officio 8,5 x 13, 5 x 8, A4, A5, B5 A6(US), B6 (US), Oficio 216x340 mm, 16k 195x270mm, 16k 184x260mm, 16k 197x273mm, dobbelt postkort (US), A5-R, egendefinert, 5 x 7
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff 1, 250-arks papirskuff 2 Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: Tillegggsskuff 1x550-sheet
Medievekt	Skuff 1: 60 til 200 g/m²; Skuff 2 og valgfri 550-arks skuff 3: 60 til 120 g/m²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10; Etiketter: 40 Skuff 2: Ark: 250 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 900 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Konvoluttmater	Nei
Kompatible operativsystemer ¹⁵	Android; iOS; Chrome OS; Windows 11 (64-biters og ARM64); Windows 10 (32-biters, 64-biters og ARM64); Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Kompatible nettverksoperativsystemer	Linux; Citrix; Windows Server 2025 64-biters; Windows Server 2022 64-biters; Windows Server 2019 64-biters; Windows Server 2016 64-biters
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken, kun på http://support.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-autentisering; trådløs nettverksikkerhet: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP-kryptering (64- og 128-bits), 802.1x-godkjenning (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) med RADIUS-servere
Skriveradministrasjon	HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; Ressursett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver (driverkonfigurasjonsverktøy; Utrullingsverktøy – administrator for administrert utskrift); HPs innebygde nettserver; HP Insights / WXP
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ³	Minste 369 x 375 x 204 mm; Maksimum: 369 x 557 x 302 mm
Skrivervekt ⁵	Ca. 7,7 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk ¹	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)
Strøm ¹¹	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 V vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz); 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 V vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz) (Ikke to spenninger, strømforsyningen varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator); Forbruk: 536 watt (aktiv utskrift), 6,3 watt (klar), 0,92 watt (hvilemodus), 0,92 watt (auto-av / vekking ved tilkobling av LAN, aktivert ved levering), 0,05 watt (auto-av / manuelt på), 0,05 (manuelt av); Typisk strømförbruk (TEC) ¹² : 0,44 kWh/uke (Blue Angel); 0,47 kWh/uke (Energy Star 3.0); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP automatisk på-/avslåing; Hurtigstartteknologi; Strømsparing; TerraJet-toner
Sertifiseringer ²	RCM (Australia), TUV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sør-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippinene osv. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 22:2008 klasse B, CISPR 32:2015 klasse B, EN 55032:2015+A11:2020 klasse B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 del 15 klasse B, ICES-003, utgave 7 klasse B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 IT ØKO-erklæring; Blue Angel Blue Angel-samsvar ¹³ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: EN 300 328 V2.2.2; EN 30T 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1;
Opprinnelsesland	Vietnam
Innhold i esken ⁴	8X3E0A HP LaserJet Pro 4007dw-skriver; Forhåndsinstallert HP svart original LaserJet-tonerkassett (3000 siders kapasitet); Installeringsveiledning for maskinvare; Regulatorisk brosjyre; HP-skriverprogramvare er tilgjengelig på www.hp.com/support ; Strømkabel; USB-kabel (bare AP og trådløst) ~3000 sider i svart-hvitt
Garanti	Ett års garanti med reparasjon på verksted/depot. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Kontakt leverandøren eller gå til https://hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i din region. Valgfritt og ikke inkludert ved kjøp av skriver. Opptil tre års garanti tilgjengelig ved produktregistrering innen 60 dager etter kjøpet. Dekningen er underlagt HPs garantivilkår, inkludert begrensninger, utelukkelsler og regional tilgjengelighet. Registrer deg på https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/landing/promotion/14227?nogeo=1

Fotnoter

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett med tekstdokumenter. Mer informasjon finnes på <https://hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² HP Smart og myHP er nå HP-appen, tilgjengelig for nedlasting på datamaskiner med Windows 10 (64-biters) eller 11; macOS-maskiner; og for Apple- og Android-mobiltelefoner og -nettbrett. Windows-PC-er støtter ikke utskriftsfunksjoner ved oppstart. HP-appen krever nedlasting tilgjengelig på <https://www.hp.com/hp-app>. Ikke alle HP-enheter, tjenester eller apper er tilgjengelige i HP-appen. Visse funksjoner er bare tilgjengelig på engelsk og kan variere etter skriver- og PC-modell/land og mellom stasjonære/mobile applikasjoner. HP forbeholder seg retten til å innføre gebyrer for bruk av utvalgte HP-app-funksjoner. Krever Internett-tilgang. HP-konto kreves for full funksjonalitet. Bare faksessendingsfunksjonalitet. Nettpatr og telefonstøtte er tilgjengelig i arbeidstiden og varierer fra land til land. Nettprat-tjenesten er lokalisert i støttede områder, og der den ikke støttes, brukes engelsk. Støttede konferansefunksjoner varierer etter enhets- og enhetskonfigurasjon. Fullstendige vilkår for bruk finnes på <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use>
- ³ Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. Trådløs drift er kompatibelt kun med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved å bruke opptil 12 ikke-overlappende kanaler vs. bare 3 ikke-overlappende kanaler kun for 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-bånd (opptil 150 mbps) v. 2,4 GHz-bånd (opptil 72,2 mbps). Les mer på <https://www.hp.com/go/wirelessprinting>
- ⁴ Basert på HPs interne analyse av bedriftsskrivere med forhåndsinstallert kryptering, autentisering, beskyttelse mot skadelige programmer, kvantesikker digital signatur og innledende BIOS-fastvareintegritetsbeskyttelse med automatisk selvreparerende gjenoppretting. Analysen fant at ingen andre skrivere i samme klasse implementerer et kvantebestandig kryptografisk skjema for å beskytte integriteten til BIOS og fastvare per mars 2025.
- ⁵ HP Security Manager må kjøpes separat. Mer informasjon finnes på <https://hp.com/go/securitymanager>
- ⁶ HP-beregninger basert på normaliserte Energy Star® TEC-data for HP LaserJet Pro- og Enterprise-serier med HP TerraJet-kassetter sammenlignet med forgjengere. Se <https://hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁷ HP LaserJet Pro 4006/4007/4008/4112/4113/4114-skrivere er laget med minst 5 % gjenvunnet plastinnhold. Gjenvunnet plast uttrykkes som en prosentandel av total plastvekt. Gjenvunnet fra forbruker er basert på definisjonen i EPEAT-standard for bildebehandlingsutstyr, IEEE 1680.2.
- ⁸ HPs utskriftssystemer i Office-klassen er Enterprise- og Managed-enheter med FutureSmart 4.5-fastvare eller nyere, Pro-enheter, LaserJet-modeller 200 og høyere, og deres respektive originale HP-tonerkassetter, PageWide-patroner og blekkpatroner. Inkluderer ikke HPs integrerte skrivehodekassetter. Digital sporing av forsyningskjeden, maskinvare, brikker og sikkerhetsfunksjoner for emballasje varierer lokalt etter SKU. Se <https://hp.com/cartridgesecurity>
- ⁹ Gjenvunnet plast uttrykkes som en prosentandel av total plastvekt. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent>.
- ¹⁰ Dette HP-utskriftssystemet er tildelt Blue Angel i henhold til DE-UZ 219 i kommersiell bruk i følgende 33 land: Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Storbritannia, Irland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgia, Nederland, Luxembourg, Italia, Spania, Portugal, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria, Hellas, Estland, Latvia, Litauen, Serbia, Tyrkia, Israel, Marokko, Sør-Afrika.
- ## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
- ¹ Testet konfigurasjon: basismodell, enkeltsidig utskrift, A4-papir med 45 bpm i snitt
- ² EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
- ³ Uten skuffer og deksler uttrukket
- ⁴ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for informasjon om kapasitet for kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer.
- ⁵ med kassett
- ⁶ HP Smart og myHP er nå HP-appen, tilgjengelig for nedlasting på datamaskiner med Windows 10 eller 11; macOS-maskiner; og for Apple- og Android-mobiltelefoner og -nettbrett. Windows-maskiner støtter ikke utskriftsfunksjoner ved lansering. Android støttes ikke i Kina ved lansering. HP-appen krever nedlasting tilgjengelig på www.hp.com/hp-app. Ikke alle HP-enheter, -tjenester og -apper er tilgjengelige i HP-appen. Visse funksjoner er bare tilgjengelig på engelsk og kan variere etter skriver og datamaskinmodell/land, og mellom stasjonære og mobile apper. HP forbeholder seg retten til å ta i bruk gebyrer for bruk av utvalgt funksjonalitet i HP-appen. Krever Internett-tilgang. HP-konto kreves for fullverdig funksjonalitet. Kun mulighet for faksessending. Nettpatr og telefonstøtte er tilgjengelig i arbeidstiden og varierer fra land til land. Nettprat-tjenesten er lokalisert i støttede områder, og der den ikke støttes, brukes engelsk. Konferansefunksjoner som støttes varierer etter enhet og enhetskonfigurasjon. Fullstendige vilkår for bruk finnes på www.hp.com/hp-app-terms-of-use.
- ⁷ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med tekstdokumenter. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> hvis du vil ha mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁸ Målt med ISO/IEC 24734 funksjonstest, og utelukker første sett med tekstdokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet.
- ⁹ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- ¹⁰ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvistautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.
- ¹¹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.
- ¹² Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- ¹³ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star er vanligvis basert på måling av 115 V-enheten og 230 V for Blue Angel.
- ¹⁴ Oppgitte kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/toneryield>
- ¹⁵ Oppdateringer av Citrix-serverversjoner utgis hvert kvartal. Oppdateringer finnes på <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Versjonsoppdateringer av Citrix XenApp og XenDesktop utgis hvert kvartal. Oppdateringer finnes på <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Citrix Ready Kit-sertifisering – se <http://citrixready.citrix.com> for den nyeste kvalifiseringen for HP-skrivere.
- ¹⁶ Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hp.com/learnaboutsupplies.

