

HP LaserJet Pro M203-skrivarserie



Håll dig steget före

Du får fler sidor, högre prestanda och bättre säkerhet ¹ från en trådlös HP LaserJet Pro med JetIntelligence-tonerkassetter. Jobba snabbare på ditt företag: Skriv ut dubbelsidiga dokument direkt och hantera dem enkelt så att du kan maximera effektiviteten.



HP LaserJet Pro M203dn-skrivare



HP LaserJet Pro M203dw-skrivare

Höjdpunkter

- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Hög utskriftshastighet (28 sid/min A4)
- Snabb FPOT från viloläge (autoavstängning)
- Trådlös anslutning (M203dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Wi-Fi Direct-utskrift (M203dw)
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- JetIntelligence



2-sided printing



Wireless direct



Auto wireless connect



ePrint



Laser technology



Auto on/off

Snabba utskrifter, låg energiförbrukning

- Skriv ut i den hastighet som verksamheten kräver – den här skrivaren klarar snabb dubbelsidig utskrift.
- Skriv ut de dokument du behöver blixtsnabbt. Skriv ut den första sidan på bara 7 sekunder.²
- Hjälptill att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.³

Mobila utskrifter på ett enkelt sätt

- Skriv ut från iPhone® och iPad® med AirPrint®, som automatiskt anpassar utskrifterna till korrekt pappersstorlek.⁴
- Skriv ut direkt från den mobila enheten till Wi-Fi Direct®-skrivaren – utan åtkomst till företagets nätverk.⁵
- Skriv ut lika enkelt som du skickar e-post direkt från en smarttelefon, platta eller bärbar dator med hjälp av HP ePrint.⁶
- Skicka jobb från din smarttelefon, platta eller dator till valfri företagsskrivare med Google Cloud Print™ 2.0.⁷

Hantera hela företagets utskrifter på ett säkert sätt

- Centralisera kontrollen över din utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin – och bygg upp ökad effektivitet i verksamheten.⁸
- Identifiera nya enheter och få information om utskriften med fjärridentifiering och -övervakning via HP Web Jetadmin.⁸
- Använd policybaserade och heltäckande skyddsfunktioner med tillvalet HP JetAdvantage Security Manager.⁹

HP-kvalitet, utskrift efter utskrift

- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Låt dig inte luras av alternativ som efterliknar HP-original. Se till att du får den kvalitet du betalar för.
- Skriv ut mer än dubbels så många sidor än standardkassetter, med tillvalet HP originaltonerkassetter hög kapacitet.¹⁰
- Du får fler sidor än någonsin tidigare ¹ och kan spåra återstående sidor för att se till att du får det du betalar för.¹¹


Produkttrundtur

HP LaserJet Pro M203dw-skrivare visas

1. LED-kontrollpanel
2. Automatisk dubbelsidig utskrift.
3. Hi-Speed USB 2.0-port. Fast Ethernet-nätverksport, åtkomstport för lås (tillval)
4. 100-arks utmatningsfack
5. Wi-Fi Direct-utskrifter
6. Lock på ovensidan för åtkomst till tonerkassetter
7. Inbyggt trådlöst nätverk (802.11b/g/n)
8. Prioriterat fack för 10 ark
9. 250-arks kombifack (visas öppet)



Serien – en översikt

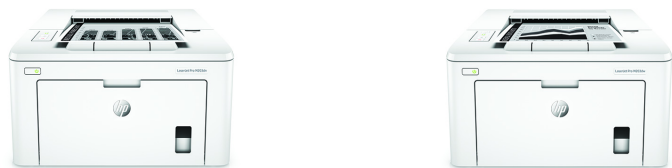

Modell	HP LaserJet Pro M203dn-skrivare	HP LaserJet Pro M203dw-skrivare
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Funktion	Skriv ut	
Utskriftshastighet	Upp till 28 sid/min, dubbelsidigt: upp till 18 bld/min	
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ja	
Anslutningar	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 för nätverk	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 för nätverk; Trådlöst 802.11 b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF230A HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett (1 600 sidor)
	CF230X HP 30X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (3 500 sidor)
	CF232A HP 32A original LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor)
	CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
Service och support	UG116E HP 2 års Care Pack med utbyte nästa dag för LaserJet-skrivare UG230E HP 2 års Care Pack med standardutbytesservice för LaserJet-skrivare UG289E HP 3 års Care Pack med retur till depå-support för LaserJet-skrivare

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Pro M203dn-skrivare	HP LaserJet Pro M203dw-skrivare
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Funktioner	Skriv ut	
Kontrollpanel	Knapp-LED: 3 LED-indikatorlampor med lysdioder (klar, varning, toner); 2 knappar (fortsätt, avbryt)	Knapp-LED: 4 LED-indikatorlampor med lysdioder (trådlöst, klar, varning, toner); 3 knappar (fortsätt, avbryt, trådlöst)
Skriv ut	Laser	
Utskriftsteknik	Svart (A4, normal) Upp t 28 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 18 bilder/min;	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,7 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,0 sek;	
Första sidan ut ²	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Utskriftsupplösning	Upp till 30,000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad ⁴ : 250 till 2 500	
Kapacitet per månad ³	AirPrint 1.5 med sensor för medieidentifiering, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, JetIntelligence-tonerkassetter, dubbelsidig utskrift	
Smarta programfunktioner i skrivaren ⁵	AirPrint 1.5 med sensor för medieidentifiering, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, JetIntelligence-tonerkassetter, Mopria-certifierad, Wi-Fi Direct-utskrift, dubbelsidig utskrift	
Standardutskriftsspråk	PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginer Högst upp: 4 mm, Underkant: 4 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm; Maximalt utskriftsområde:	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	

Modell	HP LaserJet Pro M203dn-skrivare	HP LaserJet Pro M203dw-skrivare
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Processorhastighet	800 MHz	
Anslutning		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 för nätverk	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 för nätverk; Trådlöst
Trådlöst	Nej	Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP direktläge; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv6; WINS; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS	
Nätverksfunktioner	10/100 Ethernet	
Minne	Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB	
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard: 1 huvudfack, plus 10-arks fack för prioriterad matning ; Maximal: 1 huvudfack, plus 10-arks fack för prioriterad matning	
Medietyper	Papper (laser, vanligt, foto, grovt, velång), kuvert, etiketter, kortpapper, vykort	
Mediестorlek	Anpassad (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS)	

Modell	HP LaserJet Pro M203dn-skrivare	HP LaserJet Pro M203dw-skrivare
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 250-arks pappersmagasin, 10-arks fack för prioriterad matning Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack	
Medievikt	60 till 163 g/m ² ;	
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 10; Kuvert: 10 Fack 2: Upp till 250 ark Maximal: Upp till 260 ark	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert Maximal: Upp till 150 ark	
Kompatibla operativsystem ⁶	Windows [®] : 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista [®] : Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 eller senare: Endast 32-bitars; valfri Intel [®] Pentium [®] II, Celeron [®] eller 233 MHz kompatibel processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Apple [®] OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB; Linux (mer information finns på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 eller senare: Endast 32-bitars; valfri Intel [®] Pentium [®] II, Celeron [®] eller 233 MHz kompatibel processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB; Linux (mer information finns på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista [®] : Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 eller senare: Endast 32-bitars; valfri Intel [®] Pentium [®] II, Celeron [®] eller 233 MHz kompatibel processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Mac: Apple [®] OS X Sierra(v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB	
Medföljande program	Windows OS: Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara (exkl. Windows 8+), HP PCL6 skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Connected, enhetsinstallation och -programvara, HP Printer Assistant, HPs produktförbättringsstudie, användarhandböcker online; Mac OS: Välkomstkärm (omdirigerar användare till http://www.hp.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)	
Säkerhetshandtering	Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; Aktivering/inaktivering av nätverksportar; Lösenordsändring för SNMPv1-community	
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP verktygslåda; HP JetAdvantage Security Manager	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H) ⁷	Lägsta 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Maximal: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm;	
Emballagets yttermått (B x D x H)	438 x 278 x 466 mm	
Skrivarens vikt	6,9 kg	
Vikt inklusive emballage	9,2 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet	
Akustik	Ljudeffekt: 6,6 B(A); Ljudtryck: 53 dB(A)	
Strömförsörjning ⁸	Krav: Ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,1 A; Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: Ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,1 A; Energiförbrukning: 480 W (aktiv utskrift), 1,9 W (startklar), 0,5 W (viloläge), 0,8 W (auto av/wake on USB, aktiveras vid leverans); Typisk elförbrukning (TEC)⁹: Blue Angel: 0,826 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,318 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-tekniken	
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR [®] -kvalificerad; EPEAT [®] Silver	
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör	
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam	
Medföljer ¹⁰	HP LaserJet Pro M203dn-skrivare; HP svart LaserJet starttonerkasset (1 000 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); HIG; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Broschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Strömssladd	HP LaserJet Pro M203dw-skrivare; HP svart LaserJet-starttonerkasset (1 000 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); HIG; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Broschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Strömkabel; USB-kabel
Garanti	Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

- ¹ Baserat på ISO/IEC 19752-kassettkapacitet för HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett jämfört med HP 83A svart original LaserJet-tonerkassett, och HP 30X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet jämfört med HP 83X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ² Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-funktioner beror på skrivaren och inställningarna.
- ⁴ Den mobila enheten måste ha iOS v7.0 eller senare. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Funktionen stöds på vissa skrivare. Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en multifunktions skrivare eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller en drivrutin kan behövas, beroende på vilken mobil enhet du använder. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- ⁶ Skrivaren kräver att du registrerar ett ePrint-konto. En app eller programvara kan krävas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto krävs. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Vissa funktioner i HP Web Jetadmin har inte stöd på HP LaserJet Pro M203. HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ Baserat på en intern undersökning av konkurrenternas erbjudanden utförd av HP (Jämförelse av enhets säkerhet januari 2015) och lösningsrapport för HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Lab, februari 2015. Kräver separat köp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹⁰ Baserat på ISO 24711-kassettkapacitet för HP 30X svart original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet jämfört med HP 30A svart original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ¹¹ Jämfört med tonerkassettmätare för tidigare HP-produkter.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-produkter och hjälper dig välja rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ Wi-Fi Direct är endast tillgängligt för M203dw-paket.
- ⁶ Windows® XP (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars) stöds inte. Alla "kompatibla operativsystem" stöds inte med MEDFÖLJANDE programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare, äldre Windows-operativsystem (XP, Vista eller motsvarande) endast drivrutiner; För Windows Server 2003 32-bitars och 2008 32-bitars och 64-bitars, 2008 R2 64-bitars, 2012 64-bitars, 2012 R2 64-bitars är endast utskriftsdrivrutin installerad; Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- ⁷ Utan fack och lock inte utfälda.
- ⁸ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ⁹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ¹⁰ HP svart LaserJet-starttonerkassett (1 000 sidor), HP original LaserJet-bildrumma (23 000 sidor). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-7489, Mars 2021

