

HP LaserJet Pro 3002dwe-printer



Få hurtige printhastigheder og intelligente funktioner, som giver dig nem, sikker og bæredygtig printing.

Denne HP+-printer er skabt til maksimal produktivitet med hurtig hastighed og driftsikker hardware, som giver nem hverdagsbrug, så du kan fokusere på din virksomhed. Og med HP+-printere har det aldrig været nemmere at administrere og bruge dem hvor som helst.



Dette er en HP+ Printer. Det kræver en HP-konto, forbindelse til internettet og eksklusiv brug af original HP-tonerpatroner i hele printerens levetid. Se mere på: <http://www.hp.com/plus-faq>

Højdepunkter

- HP+-aktiveret. Fås også til erhvervs-kunder
- Fås med Instant Ink til laser
- HP Smart-app og Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro Security
- Automatisk tosidet udskrivning som standard
- Hurtig printhastighed (33 sider/min. A4)
- Høj månedlig driftscyklus (50.000 sider)
- Dual-band WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct



2-sided printing



Ethernet



Precision black toner



High yield toner cartridge



Legendary HP reliability



Wireless

Større produktivitet.

- Gør det nemmere for dine små arbejdsgrupper med denne lille printer, som er udviklet til op til 7 brugere.
- Print mere effektivt. Spar tid, papir og omkostninger med hurtig hastighed og dobbeltsidet print.
- Gør mere med færre trin. Enkle genveje gør det muligt for medarbejderne at udføre almindelige opgaver med blot et tryk.
- Få produktivitet lige ved hånden. Optimer dine printopgaver med HP Smart-appens Genveje.¹

Nem administration.

- Guidet cloud-baseret opsætning, så du nemt kan konfigurere nye printere og tilmelde brugere alle steder fra.²
- Smart Admin-dashboard overvåger brug og kontrollerer indstillinger på tværs af flere printere på mange forskellige lokationer.²
- Problemfri tilslutning gør det muligt for dig at printe alle steder fra, fra alle slags enheder og på alle netværk.^{1,3}
- Dediceret teknisk support kan hjælpe dig, når du har brug for det. Det hele er omfattet af vore 2 års HP udvidet garanti.^{4,5}

HP Wolf Pro Security er endnu bedre HP+.

- Få omgående printersikkerhed. Forhåndsconfigurerede indstillinger betyder, at printeren er klar, når du er.
- Opsæt sikkerheden for dine printere direkte fra dashboardet. Smart Admin gør IT-konfiguration og overvågning nemt.²
- Automatiseret overvågning døgnet rundt sikrer, at dine printere og oplysninger altid er sikre.
- Tilføj et ekstra lag sikkerhed. PIN/pull-indstilling godkender først dine printjobs, når du er til stede.


Nem administration af forbrugsvarer med Instant Ink.

- Tilmeld dig Instant Ink for at opnå besparelser på original HP-toner. Få toner, levering og genbrug.^{6,7,8}
- Slut med at løbe tør for toner med Instant Ink til laser.⁹
- Med Instant Ink får du automatisk leveret toner til alle medarbejdere eller kontorer på én samlet faktura.⁷
- Med Instant Ink kan du vælge det rigtige abonnement til hver enkelt printer. Du kan til enhver tid opsige eller ændre dit abonnement.¹⁰

Produktpræsentation

HP LaserJet Pro 3002dwe-printer vist

1. Hurtig printning, op til 33 sider/min. og 250-arks standardpapirkapacitet
2. Skabt til små arbejdsgrupper på op til 7 brugere
3. Automatisk tosidet udskrivning
4. Forhåndskonfigurerede sikkerhedsindstillinger
5. USB-porte med høj hastighed, indbygget hurtigt Ethernet
6. Kassettetype papirbakke

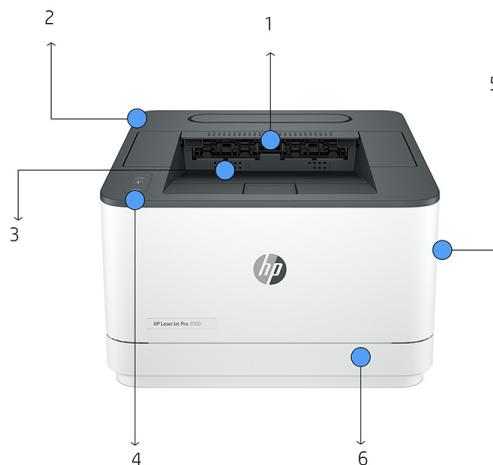

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1390A HP 139A Original LaserJet-tonerpatron, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 1500 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
	W1390X HP 139X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 4000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
Service og support	U13F9E 3 års avanceret ombytning (alle EMEA-lande undtagen Adriatic, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)
	U13FCE 3 års ombytning næste hverdag (fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, UK)
	U16FYE 3 års returnering til depot (fås i Adriatic, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro 3002dwe-printer
Produktnummer	3G652E
Funktioner	Print
Kontrolpanel	4 knapper (tænd/sluk, trådløst forbindelse, oplysninger, annuller/genoptag); 3 LED-indikatorer (papir, advarsel, toner).
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal): Op til 33 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 20 billeder pr. min.
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 7,0 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 8,7 sekunder
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: 600dpi med Resolution Enhancement-teknologi (REI); HP ProRes 1200
Normeret forbrug pr. måned	Op til 50.000 A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 350- 2.500 sider
Printerens avancerede softwarefunktioner	Automatisk dupleks, Easy 00BE, Scanningsdestinationer, Smart Security, HP Smart Pro, Print altid arbejde, Print hvor som helst, HP Smart Admin
Standardprintersprog	PCL5c; PCL6; PS; PCLm5; PDF; URF; PWG; PCLm
Skrifttyper og skrifttypesnit	84 skalerbare TrueType-fonte
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207 x 348 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	800 MHz
Tilslutning	
Standard	USB-enhed med høj hastighed (kompatibel med USB 2.0); 10/100Mbps Ethernet; Trådløs forbindelse 802.11b/g/n, Dual band 2,4 GHz/5 GHz; BLE.
Mulighed for mobiludskrivning	HP Smart-app; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning; HP ROAM For Business; ROAM Queue-printing (tilkøb)
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; og HTTP/HTTPS
Netværksegenskaber	10/100Mbps Ethernet; Trådløs forbindelse 802.11b/g/n, Dual band 2,4 GHz/5 GHz.
Hukommelse	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 1; Maksimum: 1 Hovedbakke
Medietyper	Papir (ark, almindeligt, blank film, etiketter), konvolutter, karton, postkort
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bredde 76-216 mm; Længde 127-356 mm Understøttet (metrisk): A4, A5, A5-R, A6, B5(UIS); B6(UIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10x15cm; Japansk postkort; Dobbelt japansk postkort, roteret; Japansk konvolut Chou nr. 3; Japansk konvolut Chou nr. 4; Konvolut B5; Konvolut C5; Konvolut C6; Konvolut DL
Mediehåndtering	Standardinput: 1 hovedbakke; 250 ark eller 10 kuverter Standard udgang: 150-arks udskriftsbakke
Medievægt	60 til 163 g/m ² .
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: op til 250; konvolutter: op til 10 Maksimum: Op til 250 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 10 Maksimum: Op til 150 ark
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer (Windows 10 eller ældre) eller Edge (Win11). Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Kræver internet; Linux (få flere oplysninger på https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Linux – Få flere oplysninger i http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing .
Mindste systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet påkrævet
Medfølgende software	Ingen CD i kasse; Software kan downloades fra http://www.hp.com , http://www.hp.com og http://www.hp.com .
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver til netværksbrug, beskyttet med adgangskode; aktiver/deaktiver netværksporte; Ændring af adgangskode til SNMPv1-gruppen; 802.1x-godkendelse
Printeradministration	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hp.com
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 367,0 x 398,2 x 216,2 mm; Maksimum: 367,0 x 758,8 x 366,1 mm
Printervægt	7,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60 °C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,5 B(A) (ved print af 33 sider/min.) Lydtryk: 53 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding på 220 V: 220-240 V AC (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz; Forbrug: 484 watt (aktivt printning), 2,93 watt (klar), 1,06 watt (dvale), 0,06 watt (slukket manuelt), 0,06 watt (automatisk sluk/tænd), 0,9 watt (automatisk sluk/tænd via LAN); Typisk elforbrug (TEC): Energy Star; 0,387 kWh/uge; Strømforsyningstype: Intern (Indbygget) strømforsyning
Certificeringer	RCM (Australien), TÜV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European-godkendelser, CE-mærkning, FCC, Energy Star, UL, Indonesien, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerne mv. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013. EN 55035:2017; FCC Titel 47 CFR, Del 15 Klasse B/ICES-003, Udgave 6 Blue Angel-kompatible Nej Telegodkendelser: Trådløs forbindelse: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; FCC Titel 47 CFR, del 15 underdel C og E/RSS 247 udgave 1, 2015 og RSS 102 udgave 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008.
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Fri for kviksølv
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam
Pakkens indhold⁴	3G652E HP LaserJet Pro 3002dwe-printer; HP LaserJet-starttonerpatron i sort (cirka 1.000 sider); Opsætningsvejledning; Referencevejledning; Lovgivningspjecer; Garantivejledning; Strømledning
Garanti	2 års begrænset garanti; Se dokumentationen i printer-kassen for at få flere oplysninger om HP-garanti. HP-garantiforlede gælder ud over de lovbestemte rettigheder, der er gældende i henhold til gældende forbrugerbeskyttelsesrettigheder vedrørende produkter, som ikke overholder købskontrakten. Sådanne lovbestemte forbrugerrettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af HP-garantien.

Fodnoter

- ¹ Smart-app (Smart Pro): Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnementet kan være påkrævet.
- ² Nem opsætning og administration – Kræver brug af Smart Admin-dashboad til printeropsætning og tilmelding af brugere.
- ³ Tilsluttet og klar – HP+-printere er klar, når du er, med forbedret tilslutning, som benytter Smart Driver og Print/Scan Doctor-teknologi.
- ⁴ Dediceret support – tal med en HP+ supportmedarbejder mandag til fredag 8.00-22.00 EST lørdag og søndag 9.00-20.00. Undtagen helligdage.
- ⁵ Udvidet garanti: 2 års HP-garanti i alt. Se dokumentationen i printerkassen for at få flere oplysninger om HP-garanti. Se dokumentationen i printerkassen for at få flere oplysninger om HP-garanti. HP-garantifordele gælder ud over de lovbestemte rettigheder, der er gældende i henhold til gældende forbrugerbeskyttelsesrettigheder vedrørende produkter, som ikke overholder købskontrakten. Dine forbrugerrettigheder ændres og begrænses ikke af HP-garantien.
- ⁶ Spar op til 50 % på toner (sort-hvid) – baseret på månedsabonnementspris på Instant Ink sort-hvid med 1.500 sider uden køb af yderligere sider sammenlignet med pris pr. printede ISO/IEC 24711-sider for klassens mest almindelige sort-hvid A4-printere med tonerpatron til en pris på <494 EUR og MFPEr med tonerpatron til en pris på <672 EUR ved brug af integrerede patroner med standardkapacitet (toner og tromle i én patron). Gennemsnitlig pris pr. side pr. land anvendt til at fastslå påstande om procentvise besparelser i forhold til pris pr. side for Instant Ink. Salgspriser er ikke taget i betragtning i denne undersøgelse. Printere, som bruger XL-patroner er ikke omfattet på grund af ikke-standard modeller i hardware og forbrugsvarer. Undersøgelse fra september 2021 foretaget af Keypoint Intelligence på bestilling af HP baseret på offentligt tilgængelige oplysninger pr. 18. august 2021. Printerne er udvalgt ud fra deres markedsandele som oplyst i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2021Q2. Få flere oplysninger på <http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk>.
- ⁷ Automatisk levering og samlet faktura – Printere kræver internetforbindelse i forbindelse med programdeltagelse. Internetadgang sælges separat.
- ⁸ Genbrug – Programmet findes ikke i alle lande. Returnering og genbrug af originale HP-patroner er på nuværende tidspunkt muligt i mere end 60 lande, territorier og områder i Asien, Afrika, Europa samt Nord- og Sydamerika via HP Plant Partners-programmet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/recycle>.
- ⁹ Slut med at løbe tør – Baseret på abonnementsbrug, internetforbindelse til kvalificeret HP-printer, gyldig betalingsmetode, e-mailadresse og leveringstjeneste i dit geografiske område.
- ¹⁰ Opsig eller ændr – Du kan til enhver tid ændre eller opsig dit abonnement. Hvis du vælger at opsig Instant Ink, kan du gå tilbage til at bruge originale standard- eller XL-blækpatroner fra HP. Opgradering af abonnementet sker med øjeblikkelig virkning, og eventuelle gebyrer opkræves med tilbagevirkende kraft eller i den næste faktureringsperiode, afhængigt af brugerens valg. Nedgradering eller opsigelse af abonnement træder i kraft efter den sidste dag i den aktuelle faktureringsperiode. Få flere oplysninger på hpinstantink.com/terms.

Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Undgå at benytte andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- ⁴ Få flere oplysninger om den patron, der fulgte med printeren på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 ved uafbrudt printing. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

