



HP Neverstop Laser 1001nw

En tonerbehållare helt utan kablar med hög kapacitet som sparar upp till 60 % toner.^{1,2}

Exceptionellt värde direkt från första användning – spara upp till 60 % toner¹ med toner för 5 000 sidor som levereras med skrivare.² Fyll enkelt på toner på endast 15 sekunder med en helt kladdfri upplevelse.³ Skriv ut och skanna från i stort sett var som helst med appen HP Smart.⁴



Höjdpunkter

- Svartvita utskrifter med upp till 20 sid/min
- Toner för 5 000 sidor levereras med skrivaren
- Påfyllningsbar toner
- Trådlös utskrift med WiFi Direct
- Kompatibel med appen HP Smart
- Ethernet- och WiFi Direct-anslutningar
- Inmatningskapacitet på upp till 150 ark

Spara upp till 60 % toner varje gång du fyller på¹

- Du kan räkna med att spara på toner direkt från första användning.¹ Spara upp till 60 % toner varje gång du fyller på.¹
- Skriv ut 5 000 sidor direkt från första användning.² – upp till 7 gånger fler sidor än från laserskrivare från HP i samma klass.⁶
- Verksamheten behöver inte vänta på skrivaren. Hjälper dig att få ut det mesta av din driftstid med snabba utskriftshastigheter.
- Börja skriva ut direkt. Med den intuitiva kontrollpanelen kan du slutföra projekt både snabbt och enkelt.

Påfyllningsbar toner på endast 15 sekunder helt utan kladd³

- Få en helt kladdfri upplevelse,³ och återställ enkelt tonernivåerna med ett tonerpåfyllningskit.⁷
- Denna innovativa laserskrivare levererar enastående kvalitet sida efter sida.
- Skapa knivskarpa texter med djärv svärta för svartvita dokument med högsta kvalitet.
- HP Neverstop med HP Toner Reload Kit i original uppfyller miljömärkningskrav: ENERGY STAR 3.0 och Blue Angel.


Spara tid genom att skriva ut från i stort sett var som helst⁴

- Skriv ut, skanna och kopiera från vart du vill med och ta emot aviseringar på din telefon med appen HP Smart.⁴
- Enkel delning av resurser – åtkomst och utskrift via trådlösa nätverk och Ethernet.⁵
- Anslut en mobil enhet direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.⁹
- Spara tid och ta bort steg i repetitiva arbetsuppgifter med anpassningsbara genvägar som tar hjälp av Smart Tasks.⁴

Produkttrundtur

HP Neverstop Laser 1001nw visas

1. Trådlöst- och Ethernet-nätverk
2. Upp till 84 % mindre miljönverkan
3. Skriv ut upp till 20 sid/min A4
4. Utan kladd med system för tonerpåfyllning
5. Nivåindikator för toner
6. HP Smart – app för mobila utskrifter
7. Inmatningsfack för 150 ark
8. Toner för upp till 5 000 sidor medföljer

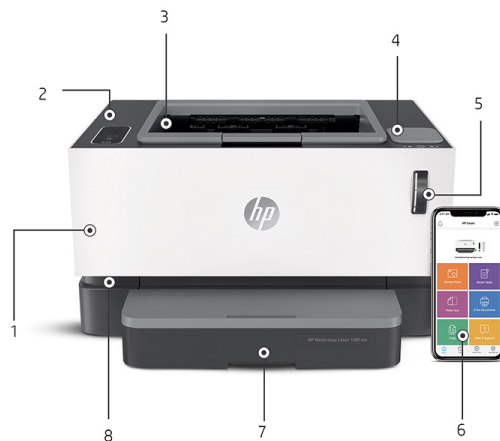

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W1143A HP 143A svart original Neverstop Toner Reload Kit (2 500 sidor)
	W1143AD HP 143AD Dubbelpack svart original Neverstop Toner Reload Kit (Per kit: 2 500 sidor)
	W1144A HP 144A svart originalbildtrumma för laserskrivare (20 000 sidor)
Service och support	UB4Z7E HP 3 års standard med utbyte för Neverstop Laser 1000-serien
	UB4Z4E HP 3 års utbyte nästa arbetsdag för Neverstop Laser 1000-serien
	UB5A0E HP 3 års service med retur till depå för Neverstop Laser 1000-serien

Tekniska specifikationer

Modell	HP Neverstop Laser 1001nw
Produktnummer	5HG80A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	Lysdiod
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet¹	Svart (A4, normal): Upp t 20 sid/min;
Första sidan ut²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 8,5 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 15 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 x 2 dpi; Teknik: 600 x 600 dpi;
Kapacitet per månad³	Upp t 20,000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad⁴: 250–2 500 sidor
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP auto-på/auto-av, Wi-Fi Direct, appen HP Smart, HP Smart Task
Standardutskriftsspråk	PCLm5; URF; PWG
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm, Underkant: 2 mm, Vänster: 2 mm, Höger: 2 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 355,6 mm
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Processorhastighet	500 MHz
Anslutning	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n; Snabbt Ethernet 10/100 bas
Trådlöst	Ja
Kapacitet för mobil utskrift⁷	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Appen HP Smart och andra mobila appar; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nätverksfunktioner	10/100/1000 bas-TX-nätverk och Wi-Fi 802.11 b/g/n
Minne	Standard: 32 MB ; Maximal: 32 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 1 inmatningsfack ; Maximal: 1 inmatningsfack
Medietyper	Vanligt papper; Tjockt papper; Finpapper; Etikett; Tunt papper; Kuvert
Mediестorlek	Anpassad (metrisk): 105 x 148,5 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): A6; A5; A4; nr. 10-kuv; C5-kuv; DL-kuv; B5(JIS), Oficio 216x340; 105 x 148,5 till 216 x 356 mm

Modell	HP Neverstop Laser 1001nw
Produktnummer	5HG80A
Mediekapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 150 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack
Medievikt	60 till 120 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 150; Kuvert: 1 Maximal: Upp till 150 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark Maximal: Upp till 100 ark
Kompatibla operativsystem¹¹	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet samt USB krävs; Linux: mer information finns på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet samt USB krävs; Linux: mer information finns på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet samt USB krävs;
Medföljande program	För Windows-operativsystem: Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara (gäller ej Win8+), HP PCLmS skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), enhetsinstallation och -programvara, användarhandböcker online och HPs produktförbättringsstudie; För Mac-operativsystem: Välkomstkärm (omdirigerar användare till http://www.hp.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)²	Lägsta 380,5 x 293,4 x 211 mm; Maximal 380,5 x 465 x 445 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	475 x 290 x 420 mm
Skrivarens vikt⁴	7 kg
Vikt inklusive emballage	8,9 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 50 °C
Akustik⁶	Ljudeffekt: 6,5 B(A) Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning⁵	Krav: 220–240 V nominell vid +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz nominell +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Energiförbrukning: 307 W (utskrift), 5,3 W (startklar), 0,93 W (viloläge), 0,1 W (manuellt av); Typisk elförbrukning (TEC): Energy Star version 3.0: 0,297 kWh/vecka; Blue Angel: 0,69 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik
Certifikat	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 utgåva 5, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008 och andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. ENERGY STAR®-kvalificerad Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Medföljer⁹	HP Neverstop Laser M1000w-skrivare; Förinstallerad; HP svart originalbildtrumma (kapacitet för ca 5 000 sidor och livslängd på ca 20 000 sidor); Referenshandbok; Installationshandbok; Broschyr med föreskrifter; Supportbroschyr; Broschyr med EU-deklaration (endast EU); Garantiguide; Strömkabel; USB-kabel
Garanti	Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara och få en utökad garanti på upp till 3 år vid registrering på http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Fotnoter

- ¹ Baserat på intern HP-jämförelse av MSRP och kostnad per sida för HP LaserJet Pro M15 och HP LaserJet Pro MFP M28 i samma klass med standardpåfyllning av HP 44A/48A svart original LaserJet-tonerkassett från och med juli 2019. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.
- ² Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz. Läs mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på tryckta sidor och andra faktorer. Genomsnittet baseras på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.
- ⁴ HPs interna forskning och Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018-studie på uppdrag av HP. Se <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop> för mer information.
- ⁵ Kräver att appen HP Smart laddas ned. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/programvaror finns endast tillgängliga på engelska.
- ⁶ Baserat på HP LaserJet Pro M15 och HP LaserJet Pro MFP M28 med standardpåfyllning av HP 44A/48A svart original LaserJet-tonerkassett med ISO-avkastning på 500 sidor. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Genomsnittet baseras på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.
- ⁷ Tonerpåfyllningskit följer inte med skrivaren, säljs separat.
- ⁸ Jämfört med majoriteten av OEM-appar för mobil utskrift för bläck- och laserskrivare samt allt-i-ett-enheter för hemmet och hemmakontor som kostar 429,99 euro eller mindre. Marknadsandelar enligt vad som rapporterats av IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Påståendet baseras på labbtester och undersökningar av skrivartillverkarnas appar för mobil utskrift och Keypoint Intelligence - Buyers Labs undersökning på uppdrag av HP. Se rapporten från september 2018 på <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁹ Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ Apple AirPrint – den mobila enheten måste ha AirPrint®. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 – kräver registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Testad konfiguration: Trådlös modell, enkelsidig utskrift och A4-papper med en snitthastighet på 20 sid/min.
- ⁷ Apple AirPrint – den mobila enheten måste ha AirPrint®. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Läs mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Google Cloud Print™ 2.0 kräver registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Läs mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- ⁸ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ⁹ HP svart originalbildtrumma för laserskrivare (svart toner för 5 000 sidor levereras med produkten och bildtrumman har en livslängd på 20 000 sidor). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Windows® XP (64 bitar) och Windows Vista® (64 bitar) stöds inte. Alla "kompatibla operativsystem" stöds inte med MEDFÖLJANDE programvara; Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare; För Windows Server 2008 R2 64-bitars, 2012 64-bitars, 2012 R2 64-bitars och 2016 64-bitars finns endast utskriftsdrivrutin installerad. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.

<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-6861, April 2020

