



# HP LaserJet Enterprise 600 M601

Idealisk för arbetsgrupper på 5–10 användare på små och medelstora företag som behöver en snabb, pålitlig skrivare för dokumentutskrifter i stora volymer, som erbjuder avancerad nätverkshantering, ökad papperskapacitet och säkerhetsfunktioner.



HP LaserJet Enterprise 600 M601n



HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

## Håll ditt arbetsflöde igång med snabba utskrifter och precisionshantering av papper.

- Öka produktiviteten med snabba utskriftshastigheter på upp till 43 sid/min<sup>1</sup> och skriv ut dokument på en mängd olika material.
- Hantera arbetsflödet direkt från skrivaren via den 4-radiga färgdisplayen på kontrollpanelen och gör snabba utskrifter från ett USB-minne.
- Tillgodosätt enkelt efterfrågan på utskrift av stora volymer med automatisk dubbelsidig utskrift<sup>2</sup>, ett inbyggt 500-arks pappersmagasin, ett 100-arks kombimagasin och kapacitet för upp till 3600 ark<sup>3</sup>.
- Byt enkelt ut tonerkassetter via smidig åtkomstlucka och gläd dig åt tyst och ren prestanda.

## Uppnå enastående energi- och pappersbesparingar.

- Kontrollera energiförbrukningen med HP Auto-On/Auto-Off-tekniken<sup>4</sup> som slår på och stänger av skrivaren med utgångspunkt i nätverksaktiviteten. Direktuppvärmningsteknik gör att skrivaren värms upp/svalnar fortare, vilket sparar ännu mer energi<sup>5</sup>.
- Spåra förbrukningsdata i realtid och använd anpassade energibesparingsalternativ och skrivarinställningar med HP EcoSMART Console<sup>6</sup>.
- Minska mängden papper med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift<sup>2</sup>.
- Förinstallerade originaltonerkassetter från HP minskar spillet. Återvinn dem gratis genom HP Planet Partners<sup>7</sup>.

## Skapa en säkrare utskriftsmiljö.

- Ta kontroll över utskriftsrutinerna och inför säkerhetspolicyer med hjälp av HP Access Control<sup>8</sup>.
- Ta kontroll över utskriftsmiljön och sänk kostnaderna med HP Web Jetadmin, hantera IT-resurser med HP universell skrivardrivrutin och minska din miljöpåverkan<sup>9</sup>.
- Förbättra säkerheten på flera nätverksanslutna enheter: Utöka ditt nätverk med IP-adresser med IPv6, ordna snabb autentisering och kryptering för känsliga data med IPSec-säkerhet.
- Hantera regelefterlevnads- och säkerhetsfrågor effektivt i hela verksamheten.

## Utöka din utskriftskapacitet för att hålla jämna steg med ditt växande företag.

- Uppdatera, hantera och utöka enkelt kapaciteten hos nätverksanslutna skrivare med den fasta programvaran HP FutureSmart.
- Gör mer med din investering: Innovativa expansionsmöjligheter förenklar implementeringen av anpassade arbetsflöden och dokumenthanteringslösningar från HP och tredje part.
- Gör utskrifterna lika rörliga som du med HP ePrint – nu kan du skriva ut i stort sett var som helst<sup>10</sup>.
- Uppdatera flera skrivare snabbt och säkert med 10/100 Ethernet-nätverk och Hi-Speed USB 2.0.

<sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>2</sup> Automatisk dubbelsidig utskrift är bara tillgänglig på HP LaserJet Enterprise 600 M601dn skrivare. Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M601n skrivare.

<sup>3</sup> Högkapacitetsmagasinet för 1 x 1 500 ark kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M601 skrivarserier.

<sup>4</sup> HP Auto-On/Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivaren och dess inställningar. Den faktiska strömförbrukningen kan variera.

<sup>5</sup> Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.

<sup>6</sup> Förväntas bli tillgänglig i slutet av 2011. Kan kräva uppgradering av fast programvara.

<sup>7</sup> Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originaltonerkassetter är för närvarande tillgänglig i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partners-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>8</sup> HP Access Control måste köpas separat.


<sup>9</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). HP universell skrivardrivrutin är gratis och kan laddas ned från [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd). HP EcoSMART Fleet måste köpas separat.

<sup>10</sup> Kräver Internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla enheter som har Internet- och e-postfunktion. Utskriftstiderna kan variera. En lista över vilka dokument- och bildtyper som stöds finns på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Vissa HP LaserJet-produkter kommer att kräva en uppgradering av den fasta programvaran.

## Produktrundtur

HP LaserJet Enterprise 600 M601dn:

1. Intuitiv 4-radig färgdisplay
2. USB-port för direktöverföring
3. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
4. Praktisk på/av-knapp på framsidan
5. Utmatningsfack för 500 ark
6. Åtkomst via en lucka för installation av All-in-One-tonerkassetter
7. 100-arks kombimagasin 1 hanterar tunga specialmedier upp till 53 lb finpapper
8. Pappersmagasin 2 för 500 ark som ger en total inmatningskapacitet på 600 ark
9. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX inbyggd Ethernet-printserver
10. 512 MB totalt minne och en 800-MHz-processor hanterar snabbt komplexa utskriftsjobb
11. Hi-Speed USB 2.0-port

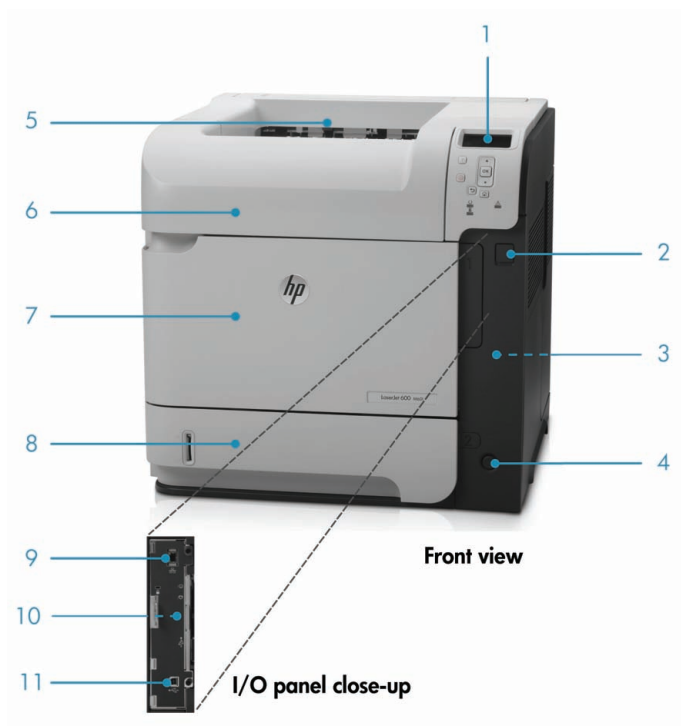

## Serien – en översikt



### HP LaserJet Enterprise 600 M601n

- HP LaserJet Enterprise 600 M601n skrivare: utskriftshastighet på upp till 43 sid/min i svart
- upp till 1200 x 1200 dpi effektiv utskriftskvalitet med HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- 512 GB minne som kan utökas till 1 GB
- 800-MHz-processor
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 Hi-Speed USB 2.0
- 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt)
- 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter)
- 100-arks kombimagasin 1
- 500-arks pappersmagasin 2



### HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

- HP LaserJet Enterprise 600 M601dn skrivare: som basmodell med automatisk dubbelsidig utskrift

## Rekommenderade tillbehör



**CF062A**  
**HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrift**  
HP LaserJet automatiska dubbelsidiga utskriftstillbehör sparar tid, pengar och papper. Med detta tillbehör skrivs ett ark båda sidor ut automatiskt så att du kan koncentrera dig på viktigare uppgifter. Du kommer att se besparingar i budgeten eftersom pappersförbrukningen skärs ner till hälften.



**CE998A**  
**HP LaserJet 500-arks pappersmagasin**  
HP LaserJet 500-arks pappersfack främjar produktiviteten i växande arbetsgrupper med enkla, robusta pappersinmatningstillbehör för en mängd olika medier, från A4 till Legal, och tillåter längre utskriftspass utan papperspåfyllning.



**CE398A**  
**HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin**  
HP LaserJet 1500-arks pappersfack bidrar till produktivitet. Det här robusta pappersinmatningsfacket rymmer olika typer av medier och tillåter längre utskriftspass (upp till 1500 ark) utan papperspåfyllning.



**CE405A**  
**HP LaserJet 500-arks arkamlare m häftningsfunktion**  
HP LaserJet 500-arks arkamlare förbättrar arbetsflödeshanteringen och kan användas av flera användare. Med bekväm automatisk buntning, arkamling och sortering i det extra utmatningsfacket behöver du inte titta till skrivaren lika ofta.



**CE399A**  
**HP LaserJet 75-arks kuvertmatare**  
Med HP LaserJet kuvertmatare kan du sköta företagsutskick enkelt, effektivt och professionellt. Skriv ut direkt på olika kuvertstorlekar upp till 75 Monarch och B5-sized-kuvert.



**CE997A**  
**HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox**  
HP LaserJet 5-facks mailbox ger en extra utmatningskapacitet på 500 sidor för en total utmatning av 1100 sidor. Det här mångsidiga tillbehöret kommer med fyra intelligenta driftslägen för förbättrat arbetsflöde och gör det smidigt att komma åt utskriftsjobb

## Beställningsinformation



**HP LaserJet Enterprise 600 M601n (CE989A)**  
HP LaserJet Enterprise 600 M601n skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högvinklad strömladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks pappersmagasin 2



**HP LaserJet Enterprise 600 M601dn (CE990A)**  
HP LaserJet Enterprise 600 M601dn skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högvinklad strömladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); Rättelseblad för automatisk duplexenhet; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet för dubbelsidig utskrift

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

### Tillbehör

<b>CF062A</b>	HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrift
<b>CE998A</b>	HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
<b>CE398A</b>	HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin
<b>CE405A</b>	HP LaserJet 500-arks arkamlare m häftningsfunktion
<b>CE399A</b>	HP LaserJet 75-arks kuvertmatare
<b>CE997A</b>	HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox
<b>CE404A</b>	HP LaserJet 500-arks arkamlare
<b>CB525A</b>	HP LaserJet P4010/P4510-serien skrivarstativ
<b>CB527A</b>	HP LaserJet 400-arkskassett för specialstorlekar
<b>Q3216A</b>	HP kassett med 1000 häftklamrar
<b>CE483A</b>	HP 512 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM

### Anslutning

<b>J8026A</b>	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
---------------	--

### Förbrukningsartiklar

<b>CE390A</b>	HP 90A svart LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 10 000 standardsidor. Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>CF064A</b>	HP LaserJet CF064A 110 V underhållssats 225 000 sidor
<b>CF065A</b>	HP LaserJet CF065A 220 V underhållssats 225 000 sidor

### Förbrukningsmedier

<b>CHP310</b>	HP LaserJet-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
<b>CHP830</b>	HP återvunnet papper 80 g/m <sup>2</sup> - 500 ark/A4/210 x 297 mm
<b>CHP710</b>	HP All-in-One utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

### Service och support

<b>HY579E</b>	HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M601
<b>HY583E</b>	HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M601
<b>HZ471E</b>	HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M601
<b>HZ472E</b>	HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M601
<b>HZ474PE</b>	HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantin för LaserJet M601
<b>HZ476PE</b>	HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 efter garantin för LaserJet M601
<b>HY581PE</b>	HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantin för LaserJet M601
<b>UC742E</b>	HP Nätverksinstallation av svartvita LaserJet i mellanklassen
<b>UZ048E</b>	HP Autosend- och nätverkskonfiguration av svartvita LaserJet i mellanklassen

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.



# Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser		
<b>Utskriftshastighet</b>	Första sidan utskriven: Så snabbt som 8,5 sek A4: Upp t 43 sid/min Tiden för utskrift av första sidan mäts från fack 2. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.		
<b>Processor</b>	800 MHz, ARM Cortex™-A8 superscalar-processor		
<b>Minne</b>	512 MB, Kan utökas till 1 GB via 144-stifts DDR2 DIMM-plats, <b>Hårddisckapacitet:</b> Inga		
<b>Skriv ut</b>	<p>Kvalitet HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi</p> <p>Upp till 1200 x 1200 dpi</p> <p>Upp till 1200 x 1200 dpi</p> <p>HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin endast tillgänglig via Internet), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)</p> <p>105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flash-minneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a></p> <p>Utskriftskapacitet (per månad, A4) Upp t 175000 sidor</p> <p>Rekommenderad sidovolymer per månad 3 000 till 12 000</p> <p>Utskriftsmarginaler Överkant: 6 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm, Underkant: 6 mm</p>		
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>
	Magasin 1	ark: 100; ark med OH-film: 50; kuvert: 10	60 till 200 g/m <sup>2</sup>
	Magasin 2	ark: 500	60 till 120 g/m <sup>2</sup>
	Magasin 3	ark: 500 (tillvalsmagasin 3); ark: 1500 (högkapacitetsmagasin som tillval)	60 till 120 g/m <sup>2</sup>
	Duplexutskrift:	<b>M601n:</b> Automatisk (tillval); <b>M601dn:</b> Automatisk (standard);	<b>M601n:</b> 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (med duplexenhet som tillval); <b>M601dn:</b> 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ;
	<b>Utmattning:</b>	Ark: Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt).	Kuvert: Upp till 10 kuvert. OH-film: Upp till 600 ark
<b>Medietyper</b>	Papper (finpapper, färgat papper, brevpapper, vanligt papper, förtryckt, hålrat, återvunnet papper, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, hyllkantetiketter, användardefinierat		
<b>Kompatibla minneskort</b>	USB-floshenhet		
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig extern); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter)		
<b>Nätverksprotokoll</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Passar följande operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (alla 32-bitars och 64-bitars), Server 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® och Windows® Terminal Services (se System Administrator's Guide på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , fliken Documentation, för aktuell stöd); Novell® (se <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> för aktuell stöd); Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX (se <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> och <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); SAP-enhetstyper (se <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> och <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ) Tillval: De senaste skrivardrivrutinerna och programvarorna för samtliga operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.hp.com/support/hpljm601">http://www.hp.com/support/hpljm601</a> series; om Internetåtkomst saknas, se supportbrochuren som medföljde i skrivarkartongen		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 eller högre), Server 2003 (SP1 eller högre), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB ledigt hårddisckrytme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB ledigt hårddisckrytme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Programvara</b>	Windows® Installer, diskret HP PCL 6-drivrutin; Mac Installer, Postscript-drivrutin		
<b>Kontrollpanel</b>	2,29 x 5,33 cm 4-radig LCD-färgdisplay, 3 indikatorlampor (Varning, Data, Redo), knappar (Information, Stopp/Avbryt, Återgå, Hem, Mapp, Vänsterpil), inga numeriska tangenter		
<b>Skriverhantering</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP-verktyg (Mac)		
<b>Säkerhetshantering</b>	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, PreShared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec Plug-in		
<b>Strömförsörjning</b>	Inbyggd nätadapter; Krav: Inspänning: 100 till 127 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Förbrukning: 790 W (utskrift), 21 W (vänteläge), 5,5 W (viloläge), 1,0 W (autoavstängning), 0,3 W (manuell avstängning); Typical Electricity Consumption (TEC): 3,402 kWh/vecka		
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: <b>M601n:</b> 415 x 428 x 398 mm; <b>M601dn:</b> 415 x 508 x 398 mm; Med emballage: <b>M601n:</b> 588 x 540 x 499 mm; <b>M601dn:</b> 588 x 633 x 499 mm;		
<b>Vikt</b>	Utan emballage: <b>M601n:</b> 23,7 kg; <b>M601dn:</b> 26,3 kg; Med emballage: <b>M601n:</b> 27,5 kg; <b>M601dn:</b> 30,1 kg;		
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 32 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 32 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Förvaringstemperatur: -30 till 60 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd6,9 B(A)		
<b>Åkustik</b>	Avgiven ljudeffekt: 6,9 B(A) Ljudtrycksnivåer: 56 dB(A)		
<b>Produktgodkännanden</b>	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS1-licens (Europa); EN 60825-1 (Laser/LED-enhet av klass 1); Lågvoltsdirektivet 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC-titel 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder		
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på plats. Extra HP Care Pack-tjänster finns. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/11 4AA3-5778SVE

## ecoHIGHLIGHTS

- Spara energi – Med HP Auto On/Auto Off-tekniken slås skrivaren på när du behöver den och stängs av när du inte behöver den<sup>1</sup>.
- Spara upp till 50 % papper med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Kostnadsfri, bekväm återvinning av tonerkassetter i 54 länder.

ENERGY STAR®-kvalificerad  
HP LaserJet Enterprise 600 M601n skrivare uppfyller inte ENERGY STAR®-kraven

<sup>1</sup> HP Auto-On- och Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivaren och dess inställningar. Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrift. HP:s tjänster för inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

